

NORLYS KISA HEAD 5170


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Kisa HEAD
5170XX0009
14.10.2026 v.09.26
www.norlys.no



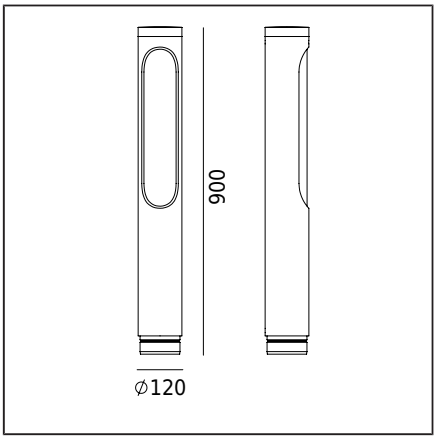

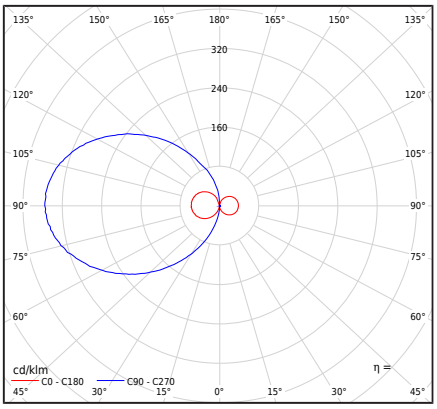

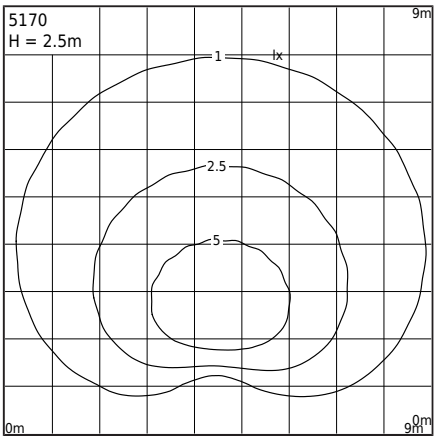

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet diffust lys.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design. Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - satin PMMA plast.
Monteringsmetode	Ifølge den vedlagte samlevejledning. Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Hermetisk boks IP68, tilslutningsterminaler: max 3x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i loops max 3x4mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø4...14mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,5W
Armatur wattforbrug	8,8W
Lampe lysstrøm	1175lm
Luminaires lysstrøm	706lm
Effektivitet af armaturet	80,2lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden lysstrømværdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsvilkår og anden information, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Reservedele

ZS5180zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, læs de vedhæftede instruktioner til lampen. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi gerne yderligere oplysninger på anmodning. Kondens, der kan forekomme i lamperne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af lampen.

KISA HEAD 5170

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5170AL	ALUMINIUM	9006
5170GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, læs de vedhæftede instruktioner til lampen. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi gerne yderligere oplysninger på anmodning. Kondens, der kan forekomme i lamperne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af lampen.