


NORLYS KISA HEAD 5170

Kisa HEAD
5170XX0009
14.10.2026 v.09.26
www.norlys.fr



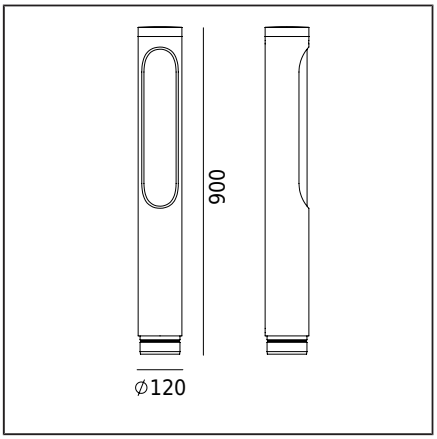

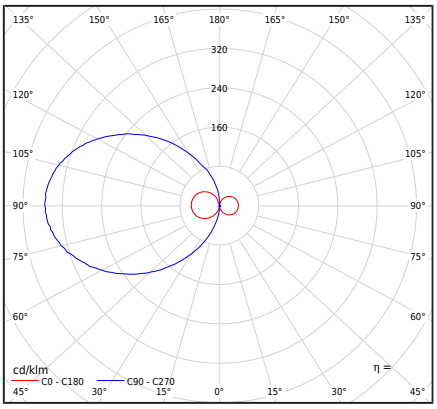

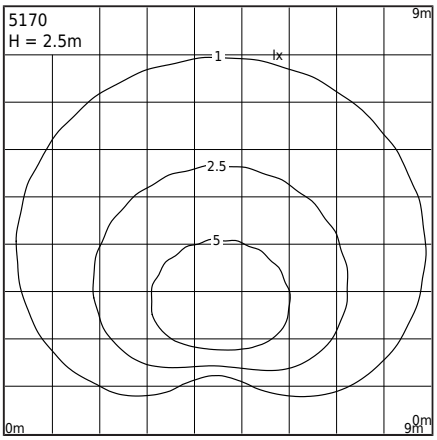

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière diffusée unilatérale.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins et autres espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné.
Instructions de montage	Selon les instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Boîtier hermétique IP68, bornes de connexion : max 3x4mm². Possibilité de raccorder le luminaire en boucles max 3x4mm². Câble rond isolé d'un diamètre de ø4...14mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	5,9kg / 6,3kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Données techniques

3 Modules LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,5W
Puissance racordée du luminaire	8,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	1175lm
Flux lumineux du luminaire	706lm
Efficacité lumineuse du luminaire	80,2lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.3
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	20%
Température de référence	25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique A D / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Pour couleur LED 2700K [1/1]
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	1,65A/16,5µs]
Évaluation BUG	B1-U3-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

KISA HEAD 5170

Pièces détachées

ZS5180zx0010	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
5170AL	ALUMINIUM	9006
5170GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.