

NORLYS KISA HEAD 5170


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Kisa HEAD
5170XX0009
14.10.2026 v.09.26
www.norlys.no



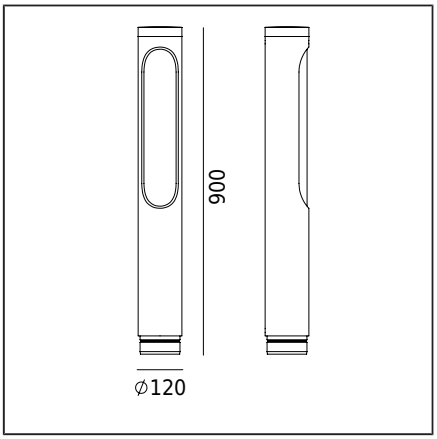

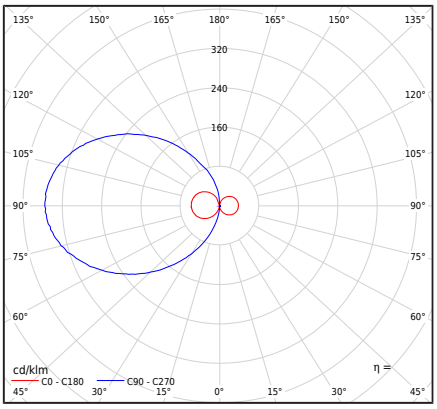

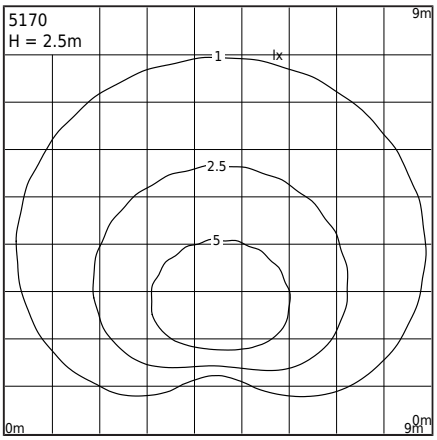

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek és egyéb magán- és nyilvános területek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - szatén műanyag plexi
Felszerelési módszer	A mellékelt összeszerelési útmutató szerint. További kiegészítőket külön kell megvásárolni
Terminál	Hermetikus doboz IP68, csatlakozó terminálok: max 3x4mm² A lámpatest körhurkos bekötési lehetőségei max 3x4mm² Kerek szigetelt kábel ø4...14mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,9kg / 6,3kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Műszaki adatok

3 LED modulok	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,5W
Lámpatest teljesítmény	8,8W
Lámpa fényáram	1175lm
Világító fényáram	706lm
A lámpatest hatékonysága	80,2lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- LED szín 2700K [1/1]
- Különböző fényáram értékre
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) szerelt változatban
- A lámpatest különböző színére (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B1-U3-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Alkatrészek

ZS5180zx0010	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációt és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

KISA HEAD 5170

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5170AL	ALUMÍNIUM	9006
5170GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációt és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.