

NORLYS KISA HEAD 5170


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Kisa HEAD
5170XX0009
14.10.2026 v.09.26
www.norlys.it



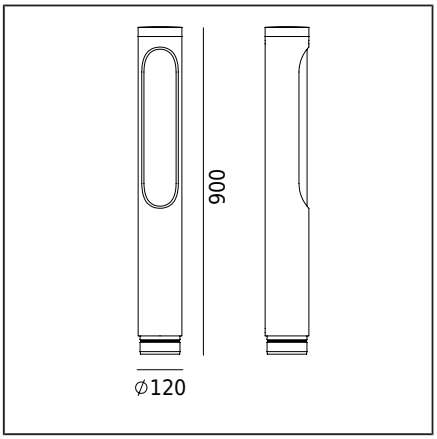

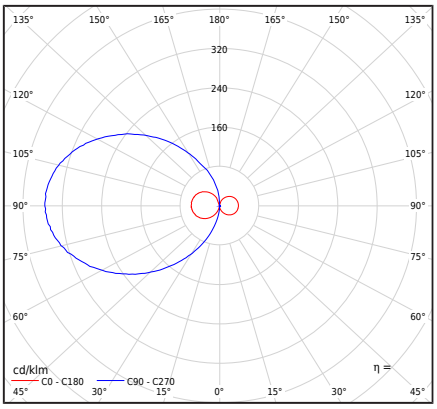

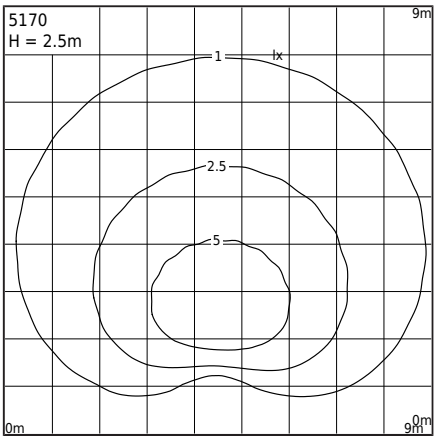

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa unilaterale.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione con un design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini e altre aree private e pubbliche

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata.
Metodo di montaggio	Secondo le istruzioni di assemblaggio allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Scatola ermetica IP68, morsetti di connessione: max 3x4mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in anelli max 3x4mm² Cavo rotondo isolato con un diametro di ø4...14mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	5,9kg / 6,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensioni del luminaire [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Dati tecnici

3 Moduli LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,5W
Potenza del lume.	8,8W
Flusso luminoso della lampada	1175lm
Flusso luminoso del luminare	706lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	80,2lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.3
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.7
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	1,65A/16,5µs]
Valutazione BUG	B1-U3-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Parti di ricambio

ZS5180zx0010	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al luminaire. L'installazione e il lavoro di manutenzione sono eseguiti da una persona con le necessarie autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa del rapido sviluppo della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei luminarie è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del luminaire.

KISA HEAD 5170

Indici

Indice	Colore	RAL
5170AL	ALLUMINIO	9006
5170GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al luminaire. L'installazione e il lavoro di manutenzione sono eseguiti da una persona con le necessarie autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa del rapido sviluppo della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei luminarie è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del luminaire.