

KISA HEAD 5170


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Kisa HEAD
5170XX0009
14.10.2026 v.09.26
www.norlys.no



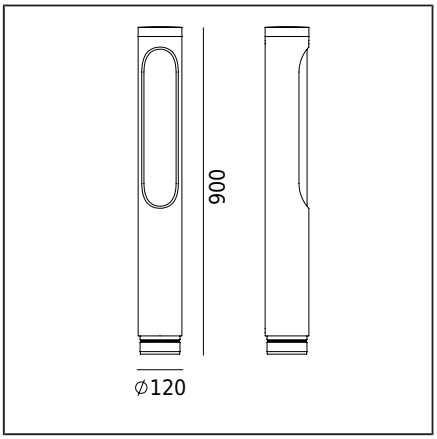

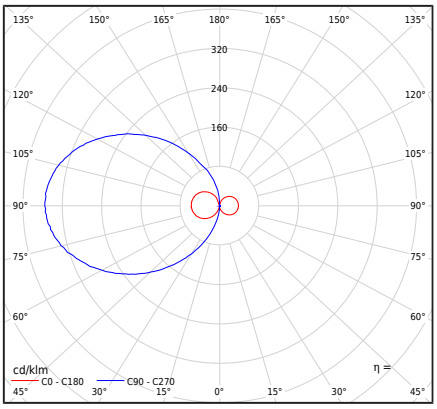

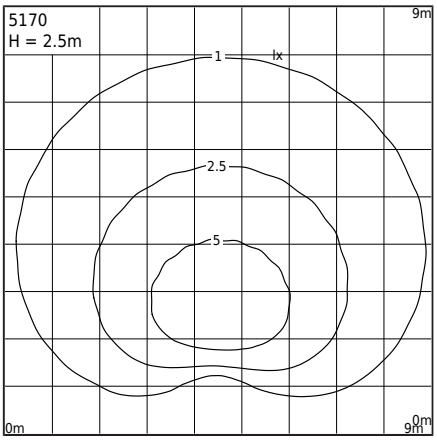

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidig diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design. For belysning av hager og andre private og offentlige områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Glass - PMMA frostet
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte monteringsanvisningen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Hermetisk boks IP68, tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm². Mulighet for å koble lampen i sløyfer maks 3x4mm². Rund isolert kabel med en diameter på ø4...14mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,5W
Armatureffekt	8,8W
Modul lumen	1175lm
Lumen ut	706lm
Armatur Lumen/Watt	80,2lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstyrkeverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Reservedeler

ZS5180zx0010	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

KISA HEAD 5170

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.