


NORLYS KISA HEAD 5170

Kisa HEAD
5170XX0009
14.10.2026 v.09.26
www.norlys.no



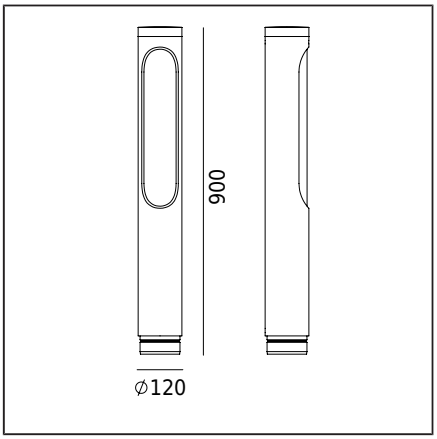

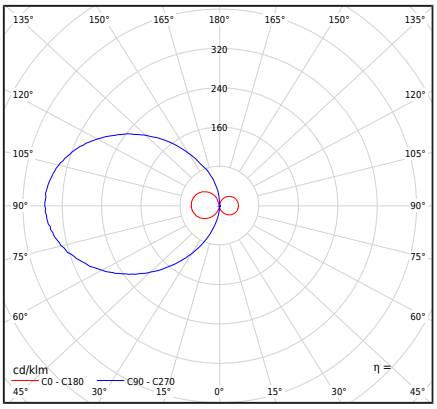

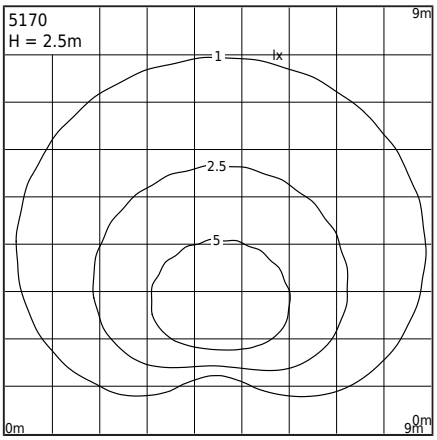

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa unilateral.
Características da luminária	Luminaire com design contemporâneo. Para iluminar jardins e outras áreas privadas e públicas.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA acetinado.
Método de montagem	De acordo com as instruções de montagem anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Caixa hermética IP68, terminais de conexão: máx 3x4mm² Possibilidade de conectar o luminária em laços máx 3x4mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de ø4...14mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	5,9kg / 6,3kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,5W
Potência do luminário	8,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	1175lm
Fluxo luminoso do luminária	706lm
Eficiência do luminária	80,2lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.3
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para cor de LED 2700K [1/1]
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	1,65A/16,5µs]
Classificação BUG	B1-U3-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Peças de reposição

ZS5180zx0010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

KISA HEAD 5170

Índices

Índice	Cor	RAL
5170AL	ALUMÍNIO	9006
5170GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.