

# NORLYS KISA HEAD 5170


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Kisa HEAD
5170XX0009
14.10.2026 v.09.26
www.norlys.no

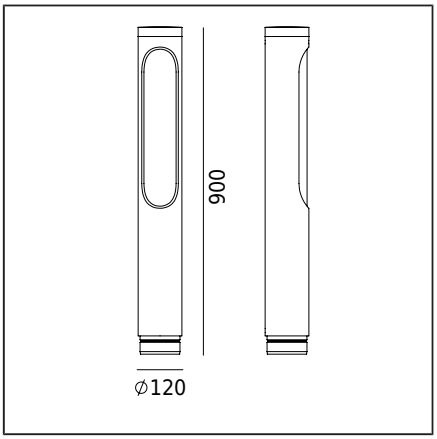

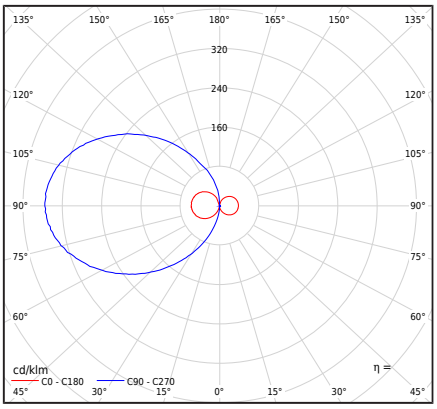


## Typ svietidla
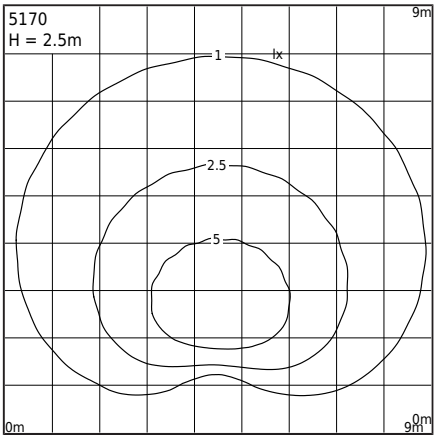
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Jednostranné difúzne svetlo. |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo s moderným dizajnom.<br>Na osvetlenie záhrad a iných súkromných a verejných priestranstiev. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - saténový PMMA plast. |
| Metóda montáže | Podľa priložených montážnych pokynov.<br>Ostatné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne |
| Terminál | Hermetická krabica IP68, pripojovacie svorky: max 3x4mm²<br>Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max 3x4mm²<br>Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø4...14mm |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, elektronický napájací zdroj<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 5,9kg / 6,3kg |
| Rozmery krabice [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 14cm x 14cm x 90cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| 3 LED moduly | Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 50000h |
| Externé ovládanie | Philips Xitanium TE (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 6,5W |
| Príkon svietidla | 8,8W |
| Svetelný tok lampy | 1175lm |
| Svetelný tok svietidla | 706lm |
| Účinnosť svietidla | 80,2lm/W |
| ULOR | 50% |
| Teplota farby | 3000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Blikanie svetla (Pst LM) | ≤0.3 |
| Stroboskopický efekt (SVM) | ≤0.7 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,90 |
| Faktor THD | 20% |
| Ta Nominálna teplota | 25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s obchodným oddelením Norlys.

| | |
|---|---|
| Nábehový prúd | 1,65A/16,5µs] |
| Hodnotenie BUG | B1-U3-G1 |

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS5180zx0010 | Súprava na opravu. |

## Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme na žiadosť ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

# KISA HEAD 5170



## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 5170GR | GRAFIT | 7016 |
| 5170AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme na žiadosť ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.