


NORLYS KISA HEAD 5170

Kisa HEAD
5170XX0009
14.10.2026 v.09.26
www.norlys.no



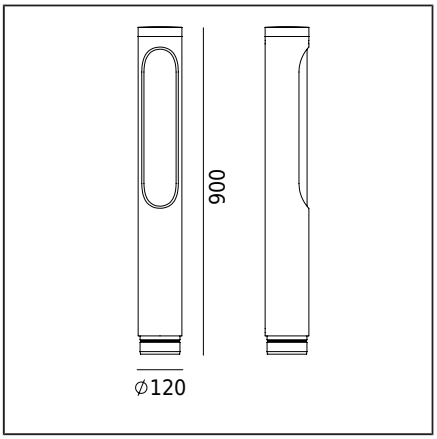

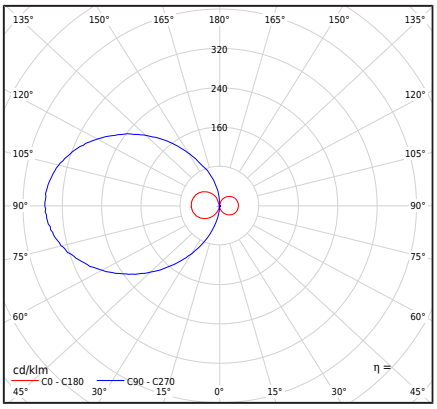

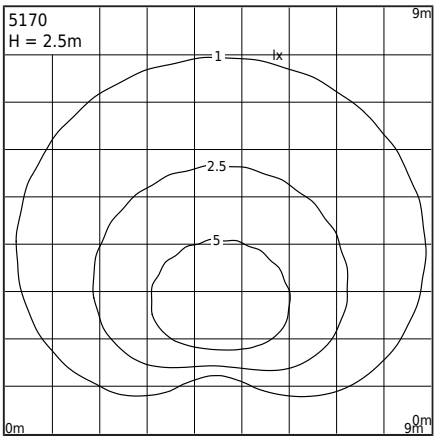

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidig diffust ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med en modern design. För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat
Monteringsmetod	Enligt de bifogade monteringsanvisningarna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Hermetisk box IP68, anslutningsterminaler: max 3x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 3x4mm². Rund isolerad kabel med en diameter på ø4...14mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Teknisk data

3 LED-moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,5W
Armatur effekt	8,8W
Lumen modul	1175lm
Lumen ut	706lm
Armaturens effekt	80,2lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Reservdelar

ZS5180zx0010	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Före montering, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med tillämpliga regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

KISA HEAD 5170

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Före montering, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med tillämpliga regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.