

NORLYS KISA HEAD 5170


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Kisa HEAD
5170XX0009
14.10.2026 v.09.26
www.norlys.no



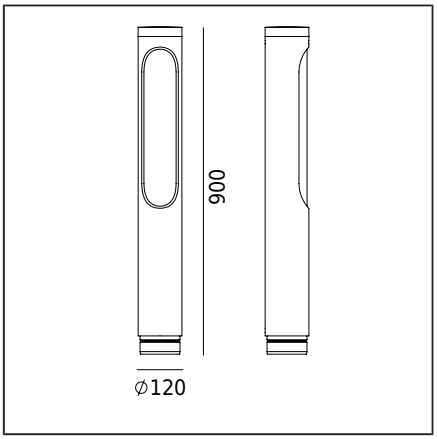

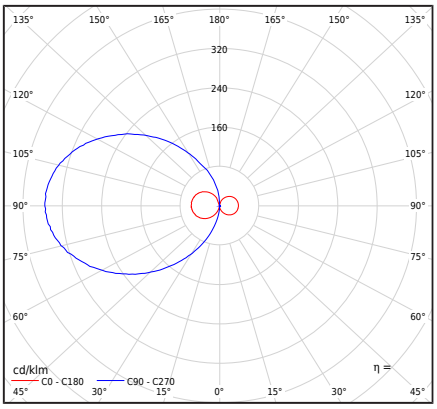

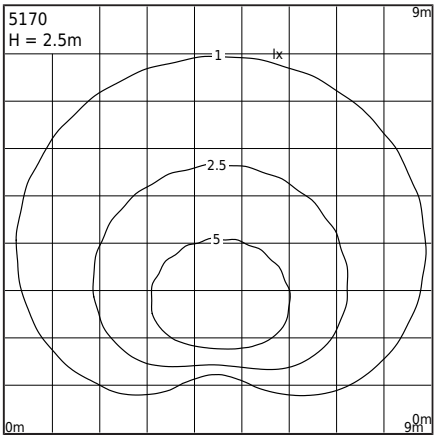

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів та інших приватних і громадських зон

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - сатиновий пластик PMMA.
Метод монтажу	Відповідно до прикладених інструкцій по збиранню. Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Герметичний бокс IP68, клеми підключення: макс. 3x4мм² Можливість підключити світильник кільцями макс. 3x4мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø4...14мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	5,9kg / 6,3kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Технічні дані

3 Світлодіодних модуля	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,5W
Потужність світильника	8,8W
Світловий потік лампи	1175lm
Світловий потік світильника	706lm
Ефективність світильника	80,2lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Люмінар доступний опціонально:
- Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору люмінару (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація, після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	1,65A/16,5μs]
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Запасні частини

ZS5180zx0010	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до освітлювального приладу. Монтажні та сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість освітлювального приладу.

KISA HEAD 5170

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5170AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5170GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до освітлювального приладу. Монтажні та сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість освітлювального приладу.