

NORLYS KISA HEAD 5171

Kisa HEAD
5171XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



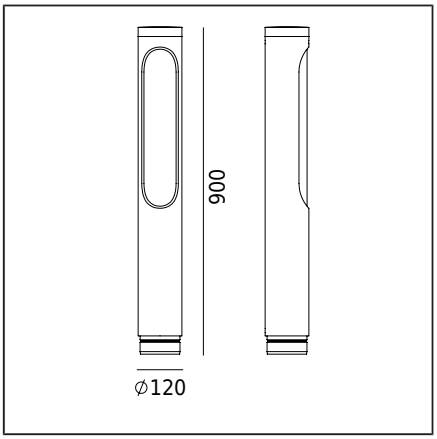

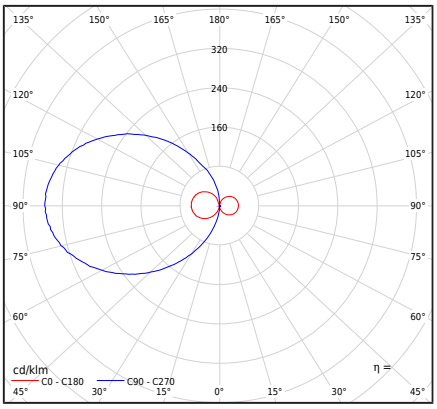

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad a dalších soukromých a veřejných prostor

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - saténový PMMA plast.
Metoda montáže	Podle přiložených pokynů k montáži Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Hermetická skříňka IP68, připojovací svorky: max 3x4mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 3x4mm² Okrunahlený izolovaný kabel s průměrem ø4...14mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,9kg / 6,3kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,5W
Příkon svítidla	8,8W
Světelný tok lampy	1246lm
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:
- Pro barvu LED 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s ochranou proti přepětí (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Náhradní díly

ZS5171zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s vhodnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme další informace na vyžádání. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

KISA HEAD 5171

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5171GR	GRAFIT	7016
5171AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s vhodnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme další informace na vyžádání. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.