

KISA HEAD 5171

Kisa HEAD
5171XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



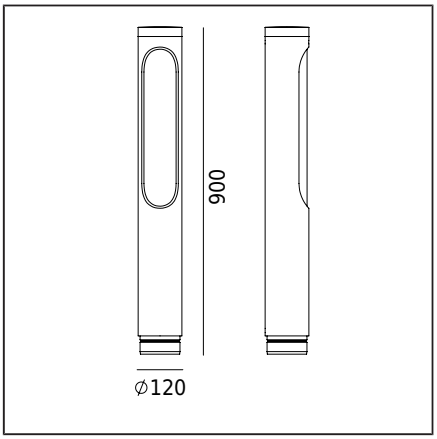

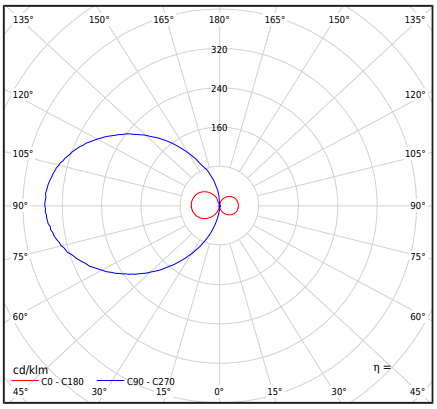

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolne hajutatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade ja teiste era- ning avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - satiin PMMA plast.
Paigaldusmeetod	Vastavalt kaasasolevatele kokkupaneku juhistele Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Hermetiline karp IP68, ühendusterminalid: maksimaalselt 3x4mm² Võimalus ühendada valgusallikas ahelateks maksimaalselt 3x4mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø4...14mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,9kg / 6,3kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tehnilised andmed

3 LED-moodulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,5W
Valgusti võimsus	8,8W
Lambi valgusvoog	1246lm
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid A C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval:
- LED värviks 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Variandina ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi- ja muu teave pärast Norlys müügiosakonnaga kontakti võtmist

Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B1-U3-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Varuosad

ZS5171zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgustile lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet nõudmisel. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

KISA HEAD 5171

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5171AL	ALUMIINIUM	9006
5171GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne kokkupanekut lugege läbi valgustile lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet nõudmisel. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.