

NORLYS KISA HEAD 5171

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Kisa HEAD
5171XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



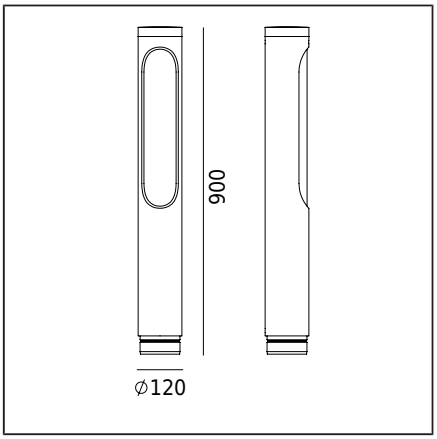

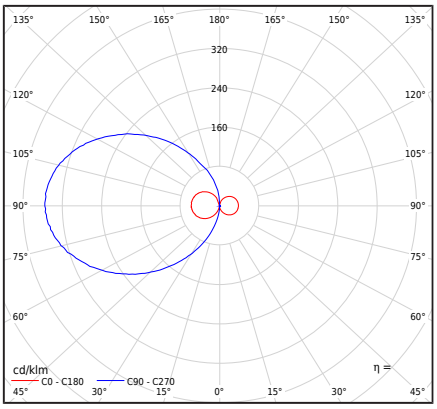

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen ja muiden yksityisten sekä julkisten alueiden valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - satiini PMMA-muovi.
Asennustapa	Liitteenä olevien kokoamisohjeiden mukaan Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Hermetic-laatikko IP68, kytkentäliittimet: max 3x4mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin max 3x4mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø4...14mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,9kg / 6,3kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tekniset tiedot

3 LED-moduulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,5W
Valaisimen wattimäärä	8,8W
Lampun valovirta	1246lm
ULOR	50%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.3
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.7
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A G C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-väri 2700K [1/1]
- Eri valovirta-arvolle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Eri värisenä valaisimena (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys myyntiosaston kanssa yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	1,65A/16,5µs]
BUG-arviointi	B1-U3-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Varaosat

ZS5171zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanoa, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja kelpoisuus, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

KISA HEAD 5171

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5171AL	ALUMIINI	9006
5171GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanoa, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja kelpoisuus, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.