

NORLYS KISA HEAD 5171

Kisa HEAD
5171XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



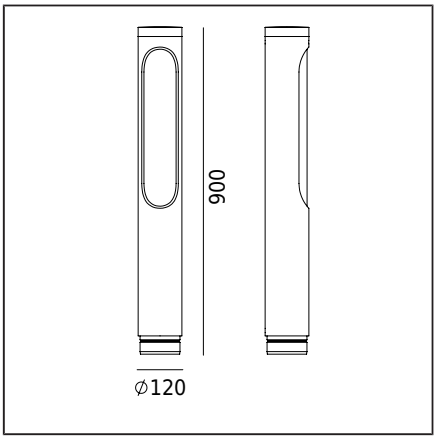

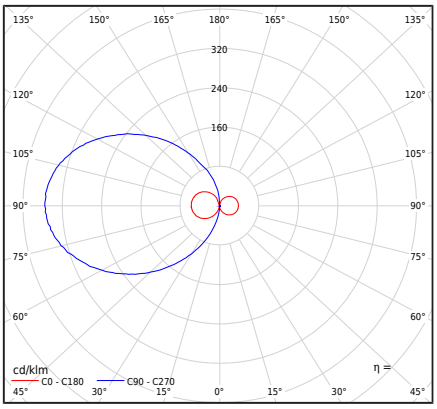

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek és egyéb magán- és nyilvános területek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - szatén műanyag plexi
Felszerelési módszer	A mellékelt összeszerelési útmutató szerint További tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Hermetikus doboz IP68, csatlakozó terminálok: max 3x4mm² A lámpatest körhurkos bekötési lehetőségei max 3x4mm² Kerek szigetelt kábel ø4...14mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,9kg / 6,3kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Műszaki adatok

3 LED modulok	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,5W
Lámpatest teljesítmény	8,8W
Lámpa fényáram	1246lm
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- 2700K színhőmérsékletű LED-hez [1/1]
- Különböző fényáram értékhez
- Túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD) ellátott változat
- Különböző lámpatest színhez (az RAL színpaletta szerint)

Az eladási feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B1-U3-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Alkatrészek

ZS5171zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációt és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

KISA HEAD 5171

Indexek

Index	Szín	RAL
5171AL	ALUMÍNIUM	9006
5171GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációt és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.