

NORLYS KISA HEAD 5171

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Kisa HEAD
5171XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



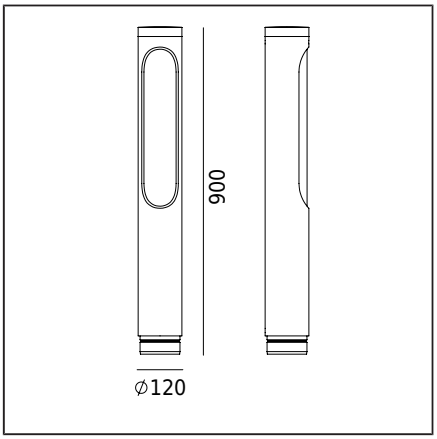

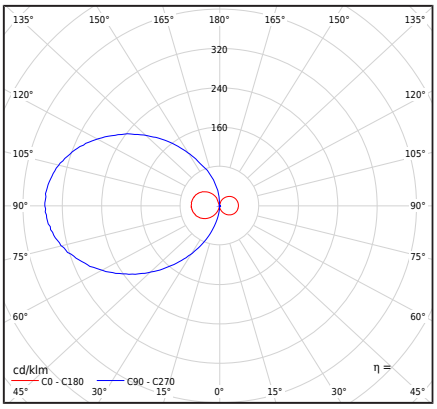

Тип светильника

Фотометрическое тело	Односторонний рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов и других частных и общественных мест.

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	5,9kg / 6,3kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Технические данные

3 Светодиодных модуля	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,5W
Мощность светильника	8,8W
Лампа светового потока	1246lm
ULOR	50%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B1-U3-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Запасные части

ZS5171zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5171AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5171GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE