

NORLYS KISA HEAD 5171

IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Kisa HEAD
5171XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



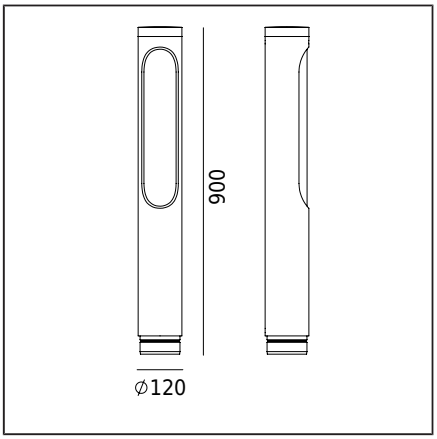

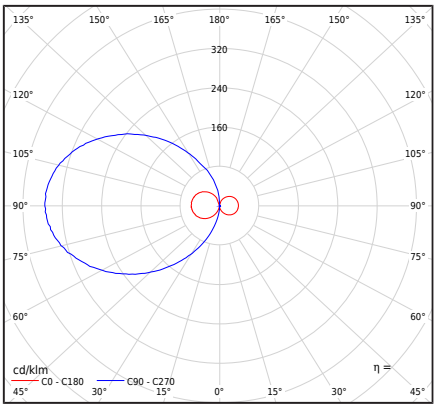

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів та інших приватних і громадських зон

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - сатиновий пластик PMMA.
Метод монтажу	Згідно з доданими інструкціями по збірці Інші аксесуари повинні купуватися окремо
Термінал	Герметичний бокс IP68, клеми підключення: макс. 3x4мм² Можливість підключити світильник кільцями макс. 3x4мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø4...14мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	5,9kg / 6,3kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Технічні дані

3 Світлодіодних модуля	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,5W
Потужність світильника	8,8W
Світловий потік лампи	1246lm
ULOR	50%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням, освітлювальний прилад також доступний:
- Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація, після контакту з Відділом продажів Norlys

Пусковий струм	1,65A/16,5µs]
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Запасні частини

ZS5171zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до освітлювального приладу. Монтажні та сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість освітлювального приладу.

KISA HEAD 5171



Індекси

Індекс	Колір	RAL
5171AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5171GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до освітлювального приладу. Монтажні та сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість освітлювального приладу.