

NORLYS KISA HEAD PRO 5172


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



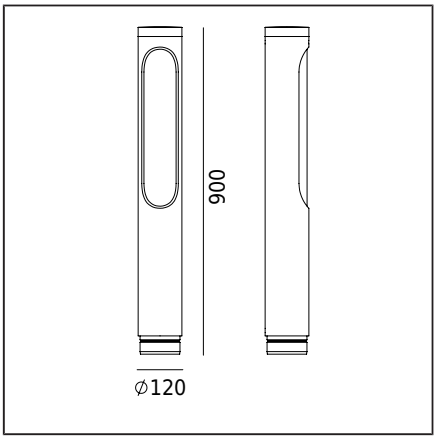

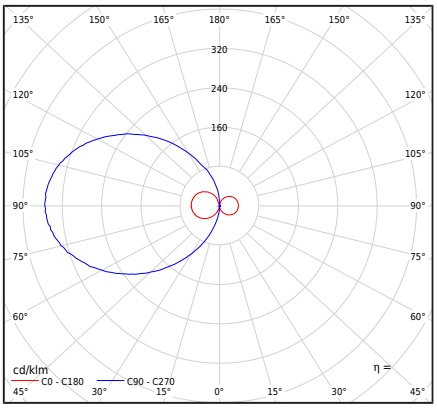

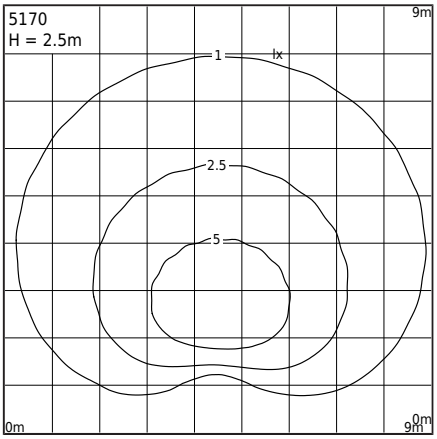

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad a dalších soukromých a veřejných prostor.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - saténový PMMA plast.
Metoda montáže	Podle přiloženého návodu k instalaci. Zbývající příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Hermetická krabice IP68, připojovací svorky: max 5x4mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x2,5mm². Kulatý kabel s průměrem ø8...12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,9kg / 6,3kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	11,8W
Příkon svítidla	14,1W
Světelný tok lampy	2002lm
Světelný tok svítidla	1185lm
Účinnost svítidla	84lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- pro LED barvu 2700K [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s ochranou proti přepětí (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Prodejní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	B1-U4-G1

Náhradní díly

ZS5182zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem přiloženým ke svítidlu. Montáž a servisní práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

KISA HEAD PRO 5172

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5172GR	GRAFIT	7016
5172AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem přiloženým ke svítidlu. Montáž a servisní práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.