

# NORLYS KISA HEAD PRO 5172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no

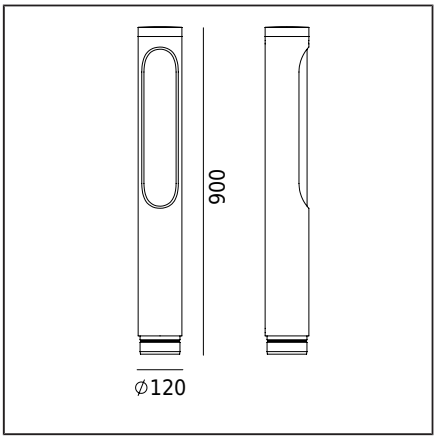

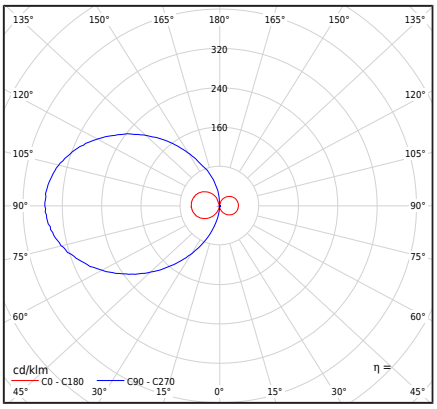


## Type af armatur
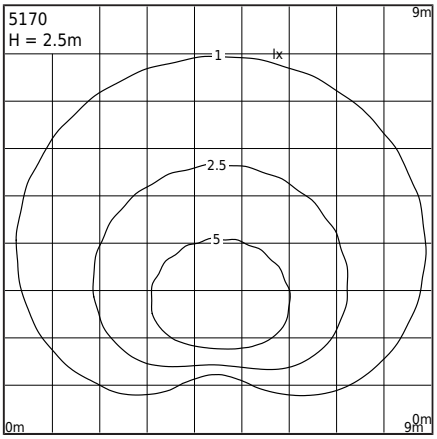
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Ensidet diffust lys. |
| Egenskaber ved armaturet | En armatur med moderne design.<br>Til belysning af haver og andre private områder og offentlige rum. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - satin PMMA plast. |
| Monteringsmetode | I henhold til den vedlagte installationsvejledning.<br>De resterende tilbehør skal købes separat. |
| Terminal | IP68 tæt koblingsboks, tilslutningsklemmer: max 5x4mm², mulighed for tilslutning af lampen i loop max 5x2,5mm².<br>Rundt kabel med en diameter på ø8...12,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-modul, elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 5,9kg / 6,3kg |
| Boksdimensioner [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |
| Luminaiemål [cm] | 14cm x 14cm x 90cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| 3 LED-moduler | Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Extern kontrol | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 11,8W |
| Armatur wattforbrug | 14,1W |
| Lampe lysstrøm | 2002lm |
| Luminaires lysstrøm | 1185lm |
| Effektivitet af armaturet | 84lm/W |
| ULOR | 50% |
| Farvetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Flimren af lys (Pst LM) | ≤0.1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.1 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| THD-faktor | 7% |
| Overspænding | 6 / 10kV |
| Ta Nominel temperatur | 25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- til LED-farve 2700K [1/1]
- til en anden lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- til en anden armaturfarve (i henhold til RAL farvekort)

Salgsbetingelser og yderligere information efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 15A / 295µsec |
| BUG-vurdering | B1-U4-G1 |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZS5182zx0009 | Reparationssæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, bør du gøre dig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologien giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

# KISA HEAD PRO 5172



## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 5172AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5172GR | GRAFIT | 7016 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før installationen påbegyndes, bør du gøre dig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologien giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.