
KISA HEAD PRO 5172


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.de



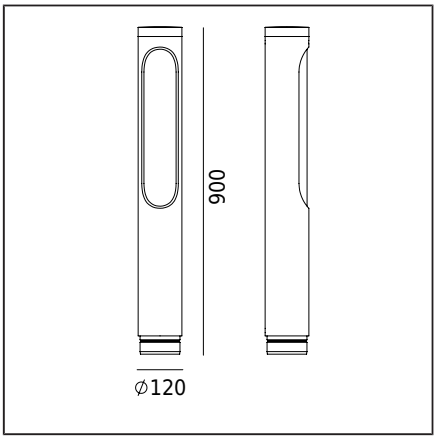

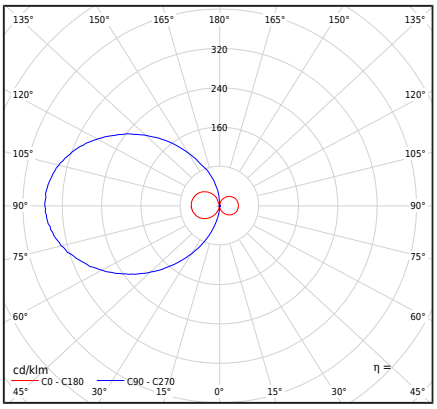

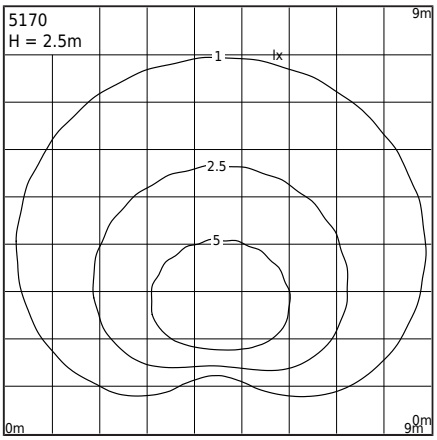

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitiges diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten und anderen privaten und öffentlichen Bereichen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - satiniertes PMMA-Plastik.
Montagemethode	Laut der beiliegenden Montageanleitung. Die übrigen Zubehörteile sind separat zu erwerben.
Terminal	IP68 dichtes Anschlussdose, Anschlussklemmen: max. 5x4mm², Möglichkeit der Schleifenverbindung der Leuchte max. 5x2,5mm². Rundes Kabel mit einem Durchmesser von ø8...12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Technische Daten

3 LED-Module	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	11,8W
Leuchtenleistung	14,1W
Lampenlichtstrom	2002lm
Lichtstrom der Leuchte	1185lm
Effizienz der Leuchte	84lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.1
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
THD-Faktor	7%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für LED-Farbe 2700K [1/1]
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß RAL-Farbkarte)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	15A / 295µsec
BUG-Bewertung	B1-U4-G1

Ersatzteile

ZS5182zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie sich mit den dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen vertraut machen. Die Installation und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

KISA HEAD PRO 5172



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5172AL	ALUMINIUM	9006
5172GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie sich mit den dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen vertraut machen. Die Installation und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.