

KISA HEAD PRO 5172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



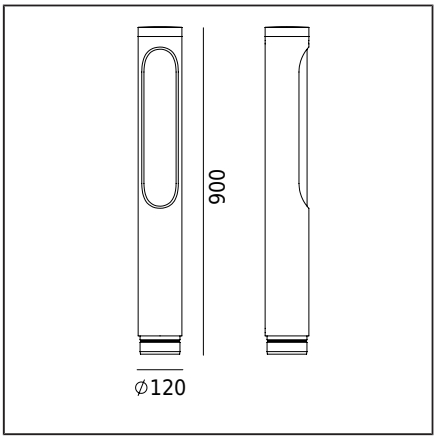

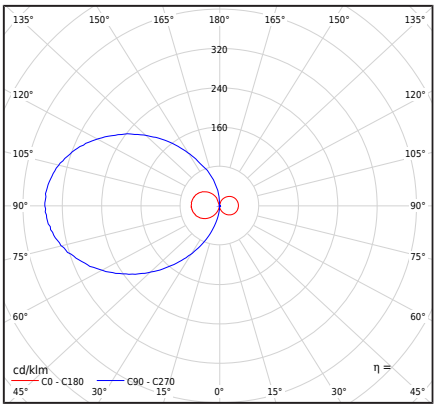

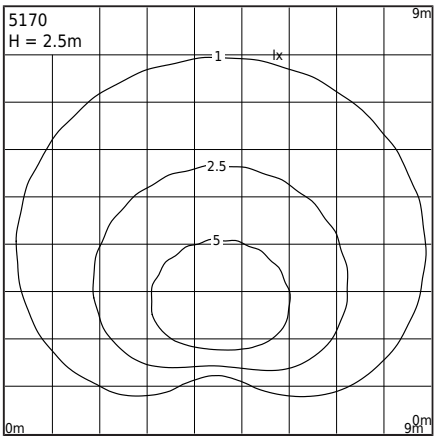

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolne hajutatud valgus.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, teiste erapiirkondade ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - satiin PMMA plast.
Paigaldusmeetod	Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Ülejäänud lisatarvikud tuleb eraldi soetada.
Terminal	IP68 hermeetiline ühenduskarp, ühendusklemmid: maksimaalne 5x4mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse maksimaalselt 5x2,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga ø8...12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,9kg / 6,3kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tehnilised andmed

3 LED-moodulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	11,8W
Valgusti võimsus	14,1W
Lambi valgusvoog	2002lm
Valgusti valgusvoog	1185lm
Valgusti tõhusus	84lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värv 2700K [1/1]
- teise valgusvoo väärtuse jaoks
- versioonis ülepingekaitse seadmega (SPD)
- teise valgusti värviga (vastavalt RAL värviskeemile)

Müügitingimused ja täiendav teave kokkuleppel Norlys kaubandusosakonnaga.

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	B1-U4-G1

Varuosad

ZS5182zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleks tutvuda valgustiga kaasas olevate juhistega. Paigaldust ja hooldustöid peaks tegema isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kuna valgustustehnoloogia areneb dünaamiliselt, anname täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

KISA HEAD PRO 5172

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5172AL	ALUMIINIUM	9006
5172GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tuleks tutvuda valgustiga kaasas olevate juhistega. Paigaldust ja hooldustöid peaks tegema isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kuna valgustustehnoloogia areneb dünaamiliselt, anname täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.