
KISA HEAD PRO 5172


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



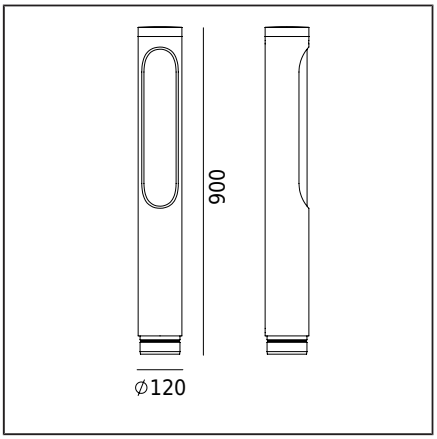

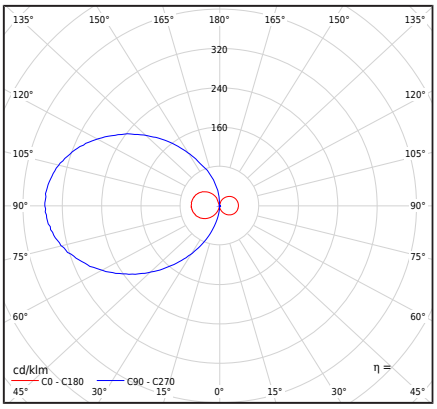

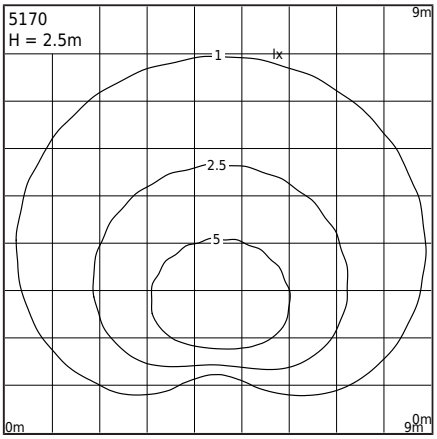

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difuso unilateral.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines y otras áreas privadas y espacios públicos.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - plástico PMMA satinado.
Método de montaje	De acuerdo con el manual de instalación incluido. Los accesorios restantes deben comprarse por separado.
Terminal	Caja estanca IP68, bornes de conexión: max 5x4mm², capacidad para conectar la luminaria en bucle max 5x2,5mm². Cable redondeado con un diámetro de ø8...12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,9kg / 6,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Datos técnicos

3 Módulos LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	11,8W
Potencia del luminario	14,1W
Flujo luminoso de la lámpara	2002lm
Flujo luminoso del luminario	1185lm
Eficiencia de la luminaria	84lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Factor THD	7%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para color LED 2700K [1/1]
- para un valor de flujo luminoso diferente
- en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (según la carta de colores RAL)

Condiciones de venta y más información previa acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	15A / 295µsec
Calificación BUG	B1-U4-G1

Piezas de repuesto

ZS5182zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

KISA HEAD PRO 5172

Índices

Índice	Color	RAL
5172AL	ALUMINIO	9006
5172GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.