

NORLYS KISA HEAD PRO 5172


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



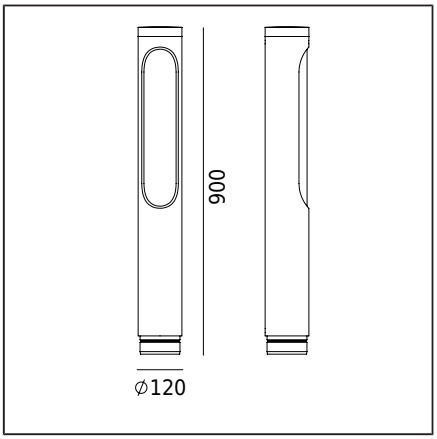

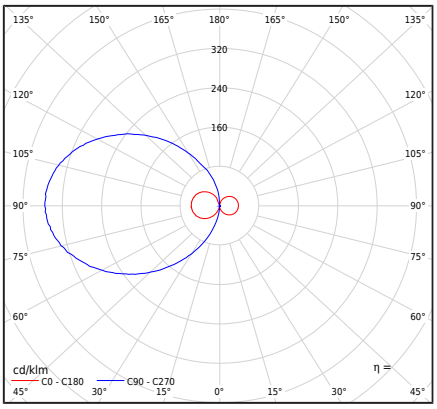

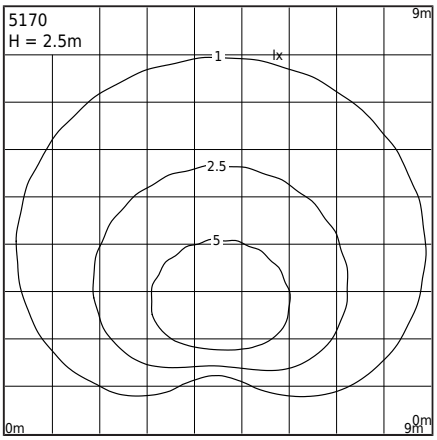

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen ja muiden yksityisten alueiden sekä julkisten tilojen valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - satiini PMMA-muovi.
Asennustapa	Mukana toimitetun asentamisoppaan mukaan. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	IP68 tiivis jakorasia, liitospäätteet: max 5x4mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukassa max 5x2,5mm². Pyöreä virtajohto, jonka halkaisija on ø8...12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,9kg / 6,3kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tekniset tiedot

3 LED-moduulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	11,8W
Valaisimen wattimäärä	14,1W
Lampun valovirta	2002lm
Valaisimen valovirta	1185lm
Valaisimen tehokkuus	84lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.1
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
THD-tekijä	7%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana myös:
- LED-värissä 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvolle
- versiolla ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisinvärillä (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja lisätiedot sopimuksen mukaan Norlysin myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	15A / 295µsec
BUG-arviointi	B1-U4-G1

Varaosat

ZS5182zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun tulisi tutustua valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöillä, joilla on asianmukainen valtuutus ja pätevyys, sovellettavien säädösten mukaisesti. Koska valaistusteknologia kehittyy dynaamisesti, annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa voi esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

KISA HEAD PRO 5172

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5172AL	ALUMIINI	9006
5172GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun tulisi tutustua valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöillä, joilla on asianmukainen valtuutus ja pätevyys, sovellettavien säädösten mukaisesti. Koska valaistusteknologia kehittyy dynaamisesti, annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa voi esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä se vaikuta valaisimen laatuun.