

KISA HEAD PRO 5172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.fr



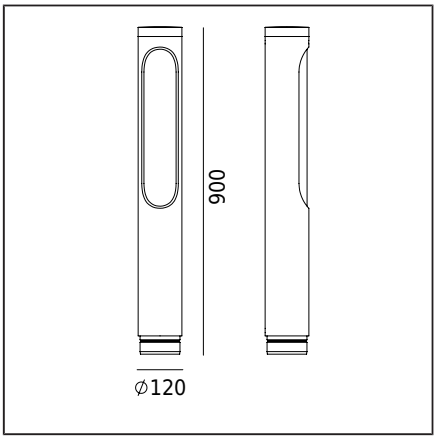

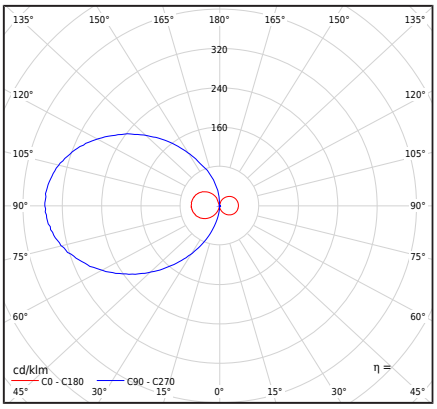

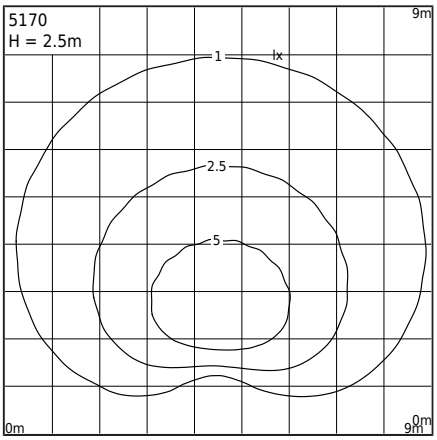

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière diffusée unilatérale.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins et autres espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné.
Instructions de montage	Selon le manuel d'installation fourni. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Boîte de jonction étanche IP68, bornes de connexion : max 5x4mm², possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 5x2,5mm². Câble gainé rond d'un diamètre de ø8...12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	5,9kg / 6,3kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Données techniques

3 Modules LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	11,8W
Puissance racordée du luminaire	14,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	2002lm
Flux lumineux du luminaire	1185lm
Efficacité lumineuse du luminaire	84lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur THD	7%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une couleur LED 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur de luminaire (selon le nuancier RAL)

Les conditions de vente et autres informations sont disponibles après accord avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	15A / 295µsec
Évaluation BUG	B1-U4-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il convient de se familiariser avec les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne avec les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Pièces détachées

ZS5182zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
5172AL	ALUMINIUM	9006
5172GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il convient de se familiariser avec les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne avec les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.