
KISA HEAD PRO 5172


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



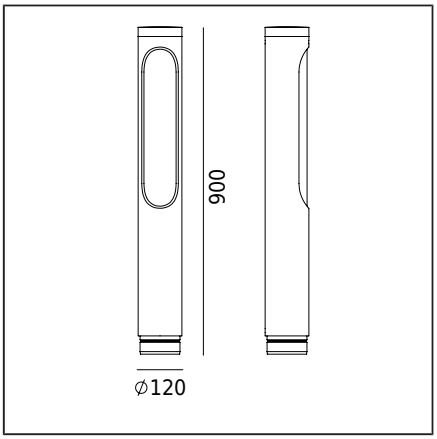

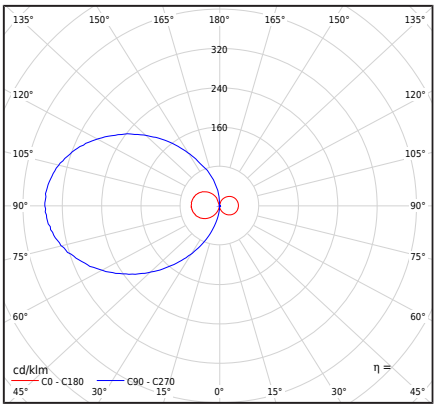

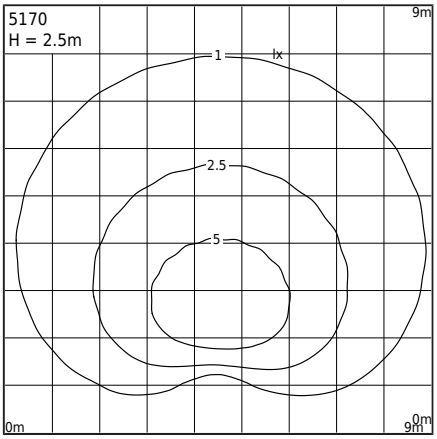

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek, más magánterületek és nyilvános helyek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - szatén műanyag plexi
Felszerelési módszer	A mellékelt szerelési útmutató szerint. A fennmaradó kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	IP68 hermetikusan zárt doboz, csatlakozó terminálok: max 5x4mm², lehetőség a lámpa hurokba kötésére max 5x2,5mm². Kerek köpenyes kábel ø8...12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,9kg / 6,3kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Műszaki adatok

3 LED modulok	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	11,8W
Lámpatest teljesítmény	14,1W
Lámpa fényáram	2002lm
Világító fényáram	1185lm
A lámpatest hatékonysága	84lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- 2700K LED színnel [1/1]
- más fényáram értékel
- túlfeszültség védelmi eszközzel (SPD) felszerelve
- más lámpatest színben (a RAL színsorozat szerint)

A szerződési feltételek és további információk a Norlys kereskedelmi osztállyal egyeztetve.

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	B1-U4-G1

Alkatrészek

ZS5182zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A telepítést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és szakképesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt, kérésre további információval szolgálunk az ügyfelek számára. A lámpatestekben kialakuló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

KISA HEAD PRO 5172

Indexek

Index	Szín	RAL
5172AL	ALUMÍNIUM	9006
5172GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A telepítést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és szakképesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt, kérésre további információval szolgálunk az ügyfelek számára. A lámpatestekben kialakuló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.