

NORLYS KISA HEAD PRO 5172


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.it



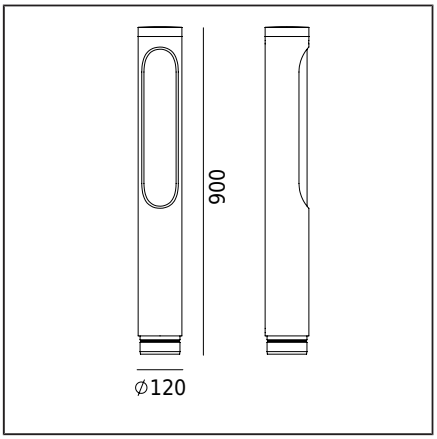

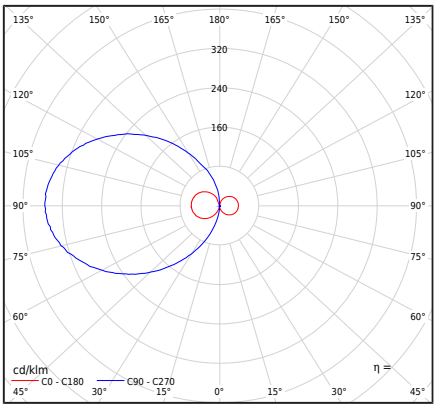

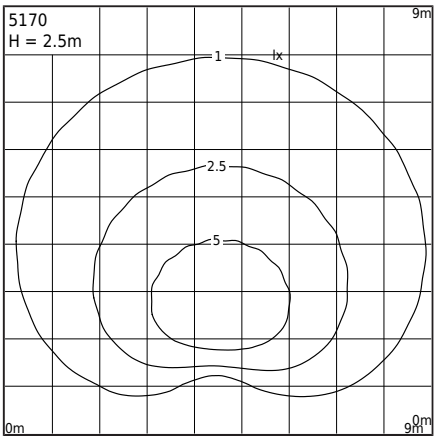

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa unilaterale.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini e altre aree private e spazi pubblici.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata.
Metodo di montaggio	Secondo il manuale di installazione incluso. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Scatola di derivazione stagno IP68, morsetti di collegamento: max 5x4mm², possibilità di collegamento in loop del dispositivo max 5x2,5mm². Cavo tondo con diametro di ø8...12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	5,9kg / 6,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensioni del luminaire [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Dati tecnici

3 Moduli LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	11,8W
Potenza del lume.	14,1W
Flusso luminoso della lampada	2002lm
Flusso luminoso del luminare	1185lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	84lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.1
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Fattore THD	7%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per colore LED 2700K [1/1]
- per un altro valore di flusso luminoso
- in una versione con dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD)
- per un colore dell'apparecchio differente (secondo la tavolozza di colori RAL)

Condizioni di vendita e ulteriori informazioni su accordo con il Dipartimento Commerciale di Norlys.

Corrente di spunto	15A / 295µsec
Valutazione BUG	B1-U4-G1

Parti di ricambio

ZS5182zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

KISA HEAD PRO 5172

Indici

Indice	Colore	RAL
5172AL	ALLUMINIO	9006
5172GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.