

KISA HEAD PRO 5172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



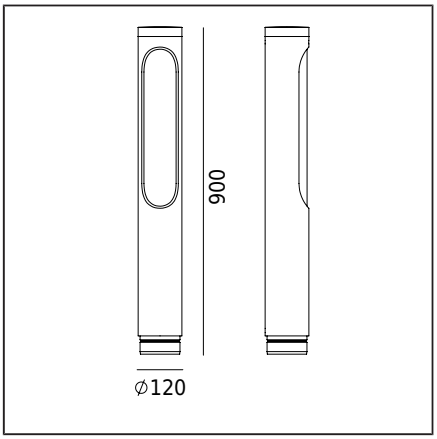

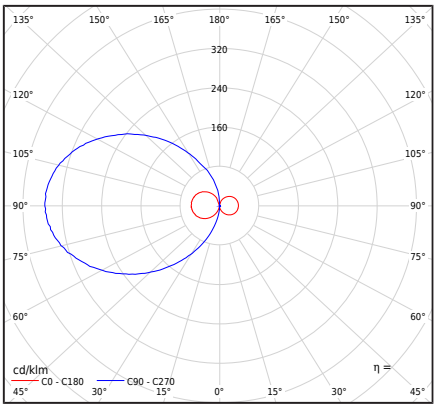

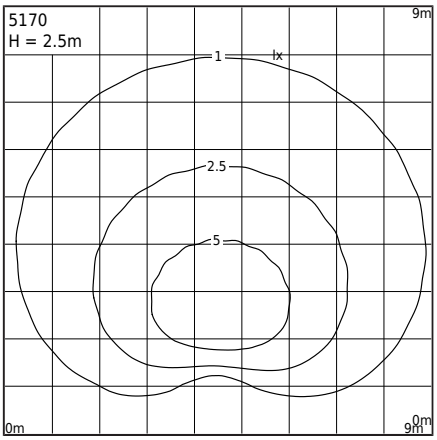

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidig diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager og andre private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Glass - PMMA frostet
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte monteringsanvisningen. De gjenværende tilbehørene må kjøpes separat.
Terminal	IP68 hermetisk boks, tilkoblingsklemmer: maks 5x4mm², mulighet for å koble lampen i loop maks 5x2,5mm². Rund kabel med diameter på ø8...12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	11,8W
Armatureffekt	14,1W
Modul lumen	2002lm
Lumen ut	1185lm
Armatur Lumen/Watt	84lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for en annen lysstrømsverdi
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL fargekart)

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon etter avtale med salgsavdelingen hos Norlys.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U4-G1

Reservedeler

ZS5182zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid må utføres av en person med de nødvendige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

KISA HEAD PRO 5172



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid må utføres av en person med de nødvendige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.