

KISA HEAD PRO 5172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



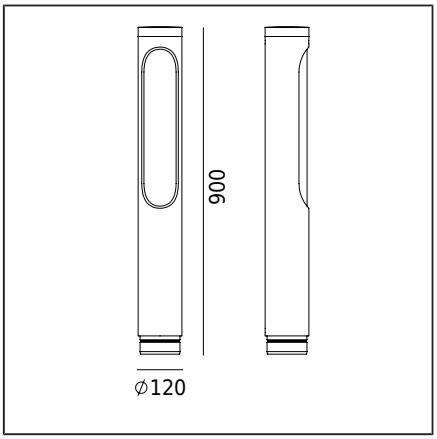

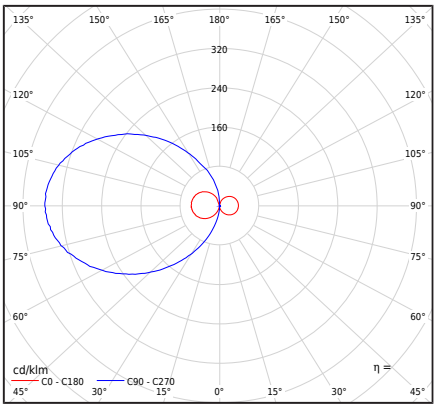

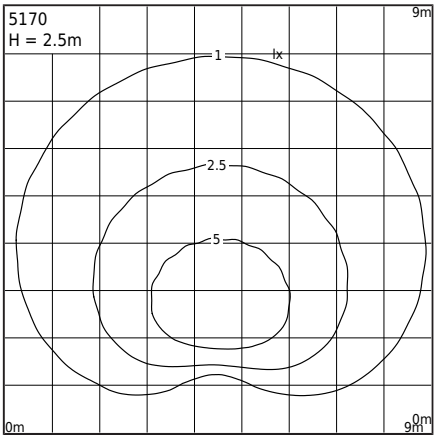

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa unilateral.
Características da luminária	Um luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins e outras áreas privadas e espaços públicos.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA acetinado.
Método de montagem	De acordo com o manual de instalação incluído. Os restantes acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Caixa de junção estanque IP68, terminais de conexão: máx 5x4mm², possibilidade de ligar a luminária em loop máx 5x2,5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø8...12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	5,9kg / 6,3kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	11,8W
Potência do luminário	14,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	2002lm
Fluxo luminoso do luminária	1185lm
Eficiência do luminária	84lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Fator THD	7%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, o luminário também está disponível:
- para cor LED 2700K [1/1]
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor de luminário diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e mais informações mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	15A / 295µsec
Classificação BUG	B1-U4-G1

Peças de reposição

ZS5182zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve familiarizar-se com as instruções anexas ao suporte. A montagem e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos suportes é um fenómeno natural e não afeta a qualidade do suporte.

KISA HEAD PRO 5172

Índices

Índice	Cor	RAL
5172AL	ALUMÍNIO	9006
5172GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve familiarizar-se com as instruções anexas ao suporte. A montagem e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos suportes é um fenómeno natural e não afeta a qualidade do suporte.