

NORLYS KISA HEAD PRO 5172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



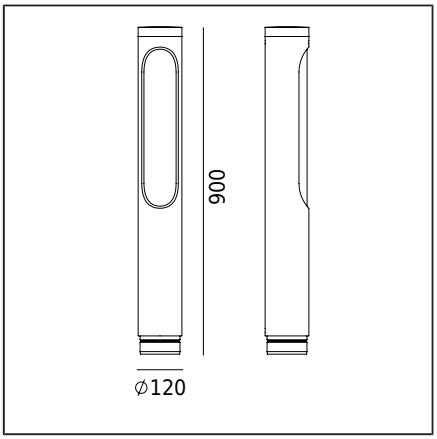

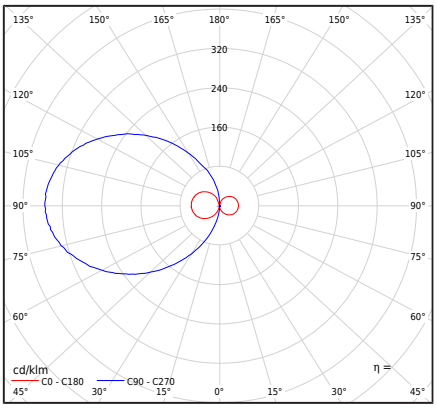

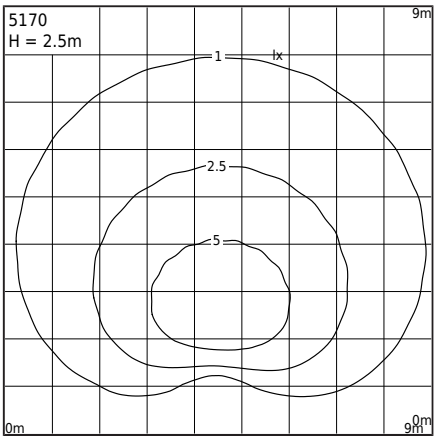

Тип светильника

Фотометрическое тело	Односторонний рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных территорий и общественных пространств.

Основная информация

Способ крепления	В соответствии с приложенной инструкцией по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Герметичная коробка IP68, соединительные клеммы: макс. 5x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс 5x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø8...12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	5,9kg / 6,3kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Технические данные

3 Светодиодных модуля	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	11,8W
Мощность светильника	14,1W
Лампа светового потока	2002lm
Световой световой поток	1185lm
Эффективность светильника	84lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Фактор THD	7%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL

По желанию, светильник также доступен:
- для LED-цвета 2700K [1/1]
- для другого значения светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)

Условия продажи и дополнительная информация предоставляются по согласованию с коммерческим отделом компании Norlys.

Пусковой ток	15A / 295µsec
Оценка BUG	B1-U4-G1

Запасные части

ZS5182zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисное обслуживание должен проводить человек, имеющий соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по желанию клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

KISA HEAD PRO 5172

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5172AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5172GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисное обслуживание должен проводить человек, имеющий соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по желанию клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.