

NORLYS KISA HEAD PRO 5172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



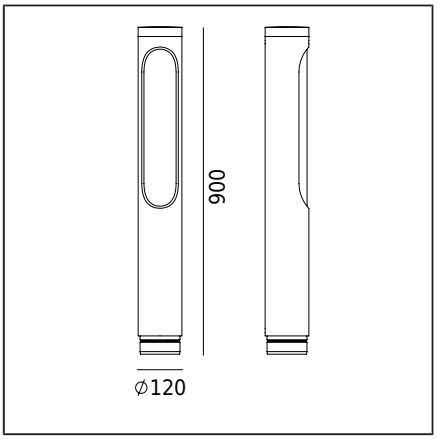

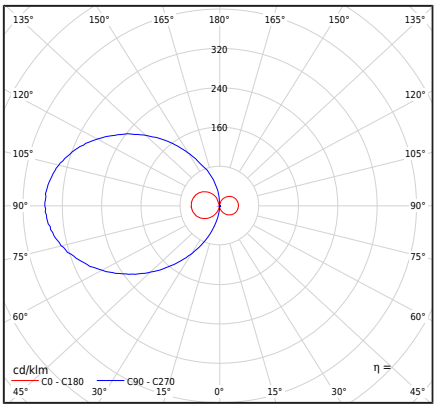

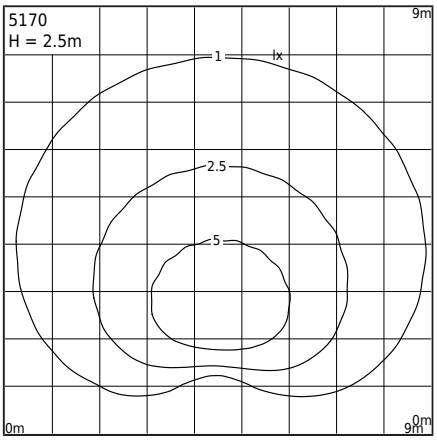

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad a iných súkromných aj verejných priestorov.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - saténový PMMA plast.
Metóda montáže	Podľa priloženého návodu na montáž. Zostávajúce príslušenstvo treba zakúpiť samostatne.
Terminál	Hermetická krabice IP68, svorky pripojenia: max 5x4mm², možnosť prepojenia svietidla v slučke max 5x2,5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø8...12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Technické údaje

3 LED moduly	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	11,8W
Príkon svietidla	14,1W
Svetelný tok lampy	2002lm
Svetelný tok svietidla	1185lm
Účinnosť svietidla	84lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Faktor THD	7%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre LED farbu 2700K [1/1]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii so zariadením proti prepätiu (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej škály RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	15A / 295µsec
Hodnotenie BUG	B1-U4-G1

Náhradné diely

ZS5182zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže by ste sa mali oboznámiť s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

KISA HEAD PRO 5172

Indexy

Register	Farba	RAL
5172GR	GRAFIT	7016
5172AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Pred začatím montáže by ste sa mali oboznámiť s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.