

KISA HEAD PRO 5172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



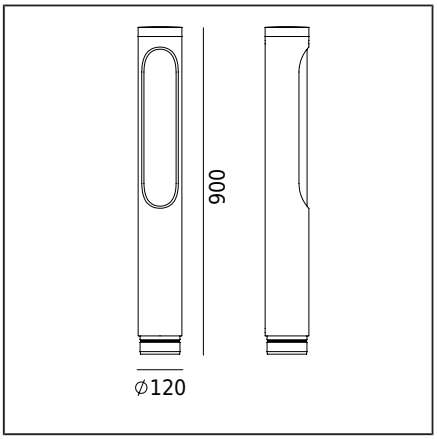

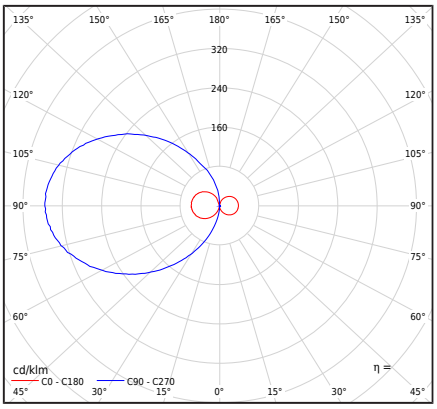

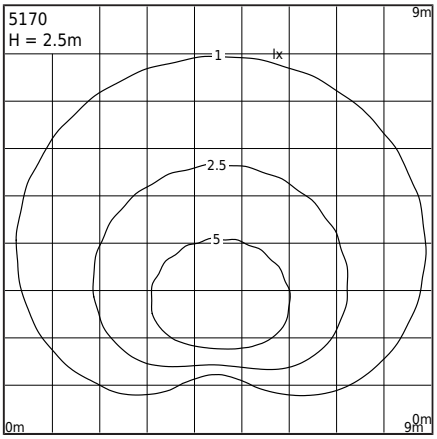

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidig diffust ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar och andra privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat
Monteringsmetod	Enligt den bifogade installationsanvisningen. De övriga tillbehören ska köpas separat.
Terminal	IP68 tätad kopplingsdosa, anslutningsklämmor: max 5x4mm², möjlighet att slinga armaturen med max 5x2,5mm². Rund kabel med en diameter på ø8...12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Teknisk data

3 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	11,8W
Armatur effekt	14,1W
Lumen modul	2002lm
Lumen ut	1185lm
Armaturens effekt	84lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt så finns armaturen även tillgänglig:
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för ett annat ljusflödesvärde
- i en version med överspänningsskydd (SPD)
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgkartan)

Försäljningsvillkor och ytterligare information efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-bedömning	B1-U4-G1

Reservdelar

ZS5182zx0009	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen bör du bekanta dig med instruktionerna som finns bifogade till armaturen. Installations- och servicearbete bör utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, enligt gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

KISA HEAD PRO 5172

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan du påbörjar installationen bör du bekanta dig med instruktionerna som finns bifogade till armaturen. Installations- och servicearbete bör utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, enligt gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.