

NORLYS KISA HEAD PRO 5172


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

KISA HEAD PRO
5172XX0009
09.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



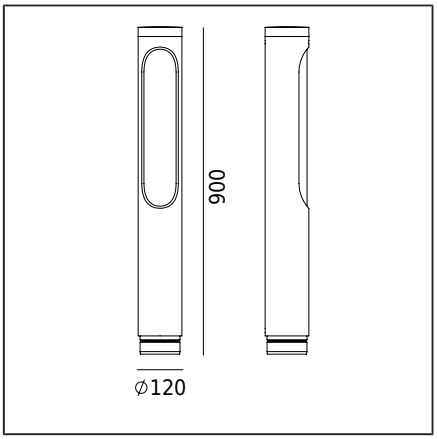

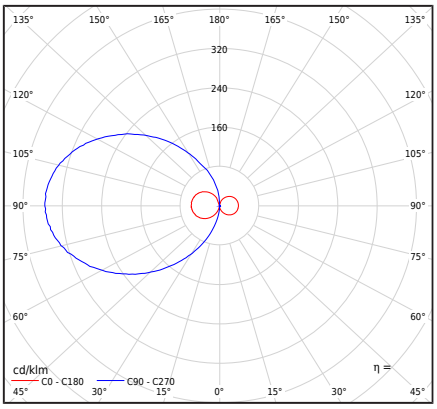

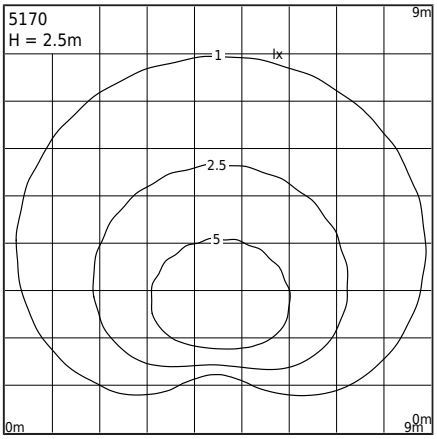

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів та інших приватних територій і громадських зон.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - сатиновий пластик PMMA.
Метод монтажу	Відповідно до доданої інструкції з монтажу. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Герметична коробка IP68, клеми підключення: макс 5x4мм², можливість з'єднання світильника в петлю макс 5x2,5мм². Кабель в круглому кожусі діаметром ø8...12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	5,9kg / 6,3kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Технічні дані

3 Світлодіодних модуля	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	11,8W
Потужність світильника	14,1W
Світловий потік лампи	2002lm
Світловий потік світильника	1185lm
Ефективність світильника	84lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально світильник доступний також:
- для кольору LED 2700K [1/1]
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри RAL)

Умови продажу та інша інформація за домовленістю з відділом збуту компанії Norlys.

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	B1-U4-G1

Запасні частини

ZS5182zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, слід ознайомитися з інструкцією, доданою до патрона. Встановлення та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних правил. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у патронах, є природним явищем і не впливає на погіршення якості патрона.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5172AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5172GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, слід ознайомитися з інструкцією, доданою до патрона. Встановлення та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних правил. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у патронах, є природним явищем і не впливає на погіршення якості патрона.