

NORLYS KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



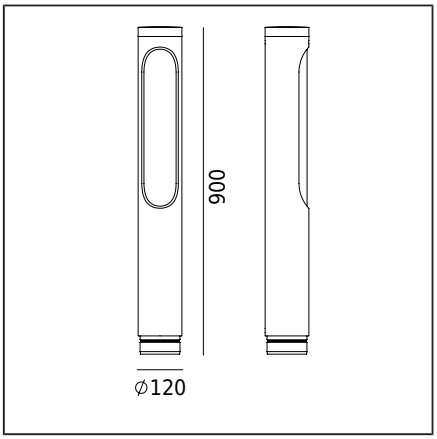

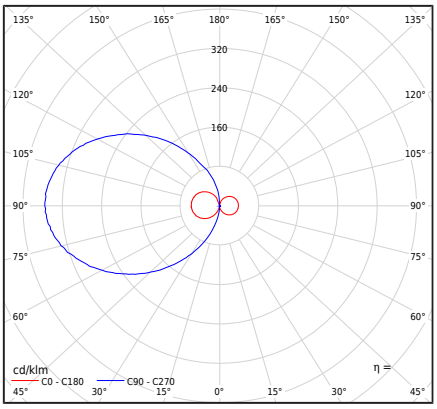

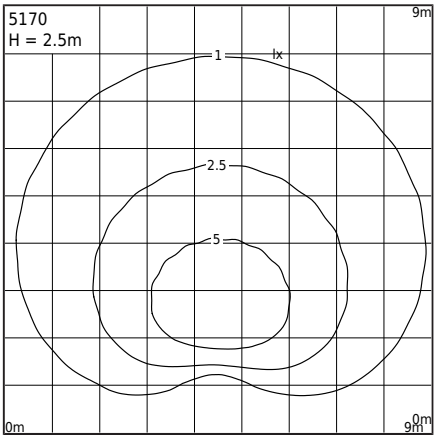

Type af armatur

Fotometrisk krop	Dobbelt-sidet diffust lys.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver og andre private områder samt offentlige rum.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - satin PMMA plast.
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte monteringsanvisning. De resterende tilbehør skal købes separat.
Terminal	IP68 tæt forseglet samledåse, tilslutningsterminaler: max 5x4mm², mulighed for tilslutning af en armatur i en sløjfe max 5x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø8...12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tekniske data

6 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	23,5W
Armatur wattforbrug	27W
Lampe lysstrøm	3891lm
Luminaires lysstrøm	2432lm
Effektivitet af armaturet	90,1lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF 0,99
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit armatur også tilgængelig:
- for LED-farvetemperatur på 2700K [1/1]
- til en anden lysstrømsværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- til en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere information efter aftale med salgsafdelingen hos Norlys.

Startstrøm	15A / 295µs
BUG-vurdering	B1-U4-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Reservedele

ZS5180zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, bør du læse manualen, der er vedlagt armaturet. Installation og vedligeholdelse skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

KISA HEAD 5176

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5176AL	ALUMINIUM	9006
5176GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, bør du læse manualen, der er vedlagt armaturet. Installation og vedligeholdelse skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.