

NORLYS KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.de



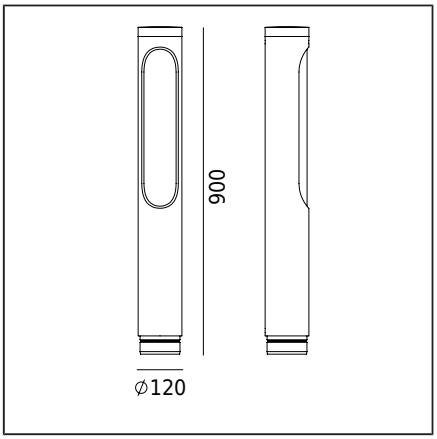

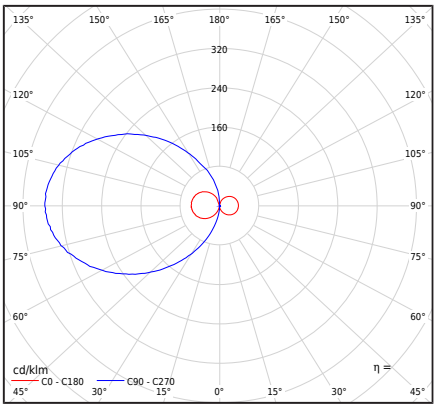

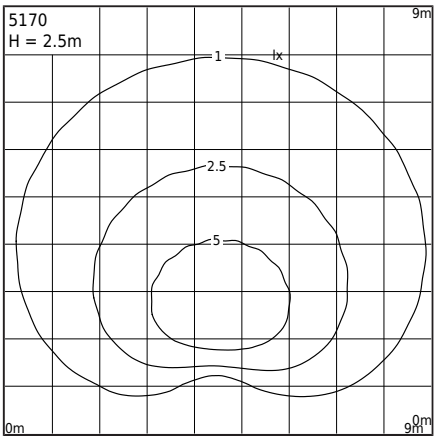

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Beidseitig diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung von Gärten sowie anderen privaten Bereichen und öffentlichen Räumen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - satiniertes PMMA-Plastik.
Montagemethode	Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Die verbleibenden Zubehörteile müssen separat gekauft werden.
Terminal	IP68 dicht verschlossener Anschlusskasten, Verbindungsklemmen: max 5x4mm², Möglichkeit, ein Leuchtmittel in Schleife max 5x2,5mm² anzuschließen. Kabel in einem runden Mantel mit einem Durchmesser von ø8...12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Technische Daten

6 LED-Module	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	23,5W
Leuchtenleistung	27W
Lampenlichtstrom	3891lm
Lichtstrom der Leuchte	2432lm
Effizienz der Leuchte	90,1lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.1
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optionale Leuchte auch verfügbar:
- für LED-Farbtemperatur von 2700K [1/1]
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für eine andere Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	15A / 295µs
BUG-Bewertung	B1-U4-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Ersatzteile

ZS5180zx0010	Service-Set.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie die dem Leuchtmittel beigefügte Anleitung lesen. Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität des Leuchtmittels.

KISA HEAD 5176

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5176AL	ALUMINIUM	9006
5176GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie die dem Leuchtmittel beigefügte Anleitung lesen. Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität des Leuchtmittels.