

NORLYS KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



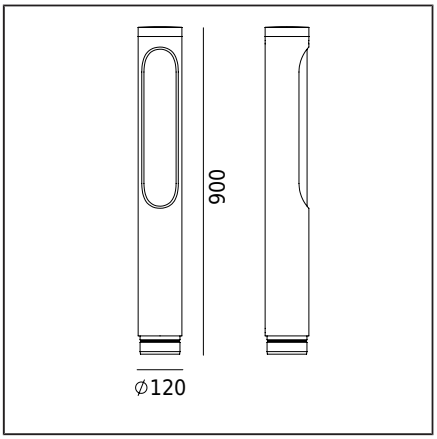

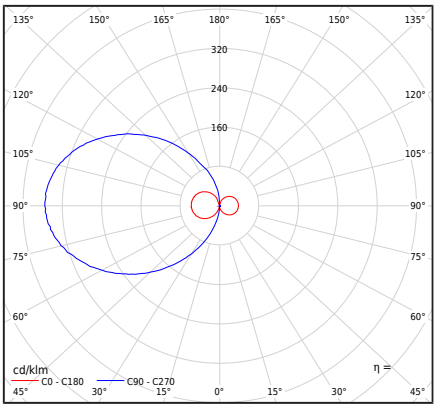

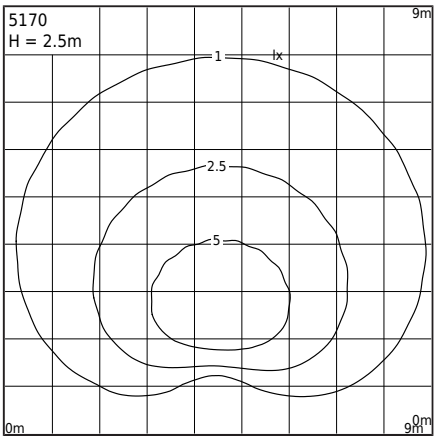

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahesuunaline hajutatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade ja muude privaatsete alade ning avalike ruumide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - satiin PMMA plast.
Paigaldusmeetod	Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	IP68 hermeetiline ühenduskarp, ühendusklemmid: max 5x4mm², valgusti ühendamise võimalus ahelas max 5x2,5mm². Kaabel ümmarguse mantliga läbimõõduga ø8...12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,9kg / 6,3kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tehnilised andmed

6 LED-moodulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	23,5W
Valgusti võimsus	27W
Lambi valgusvoog	3891lm
Valgusti valgusvoog	2432lm
Valgusti tõhusus	90,1lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF 0,99
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid / EPREL

Valikuliselt saadaval valgusti ka:
- jaoks LED värvustemperatuuriga 2700K [1/1]
- jaoks erineva valgusvoo väärtusega
- versioonis, millel on ülepinge kaitse seade (SPD)
- jaoks erinevas valgusti värvis (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu info kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	15A / 295µs
BUG hindamine	B1-U4-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Varuosad

ZS5180zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti külge lisatud juhendiga. Paigaldust ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgusetehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

KISA HEAD 5176

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5176AL	ALUMIINIUM	9006
5176GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti külge lisatud juhendiga. Paigaldust ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgusetehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.