

NORLYS KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



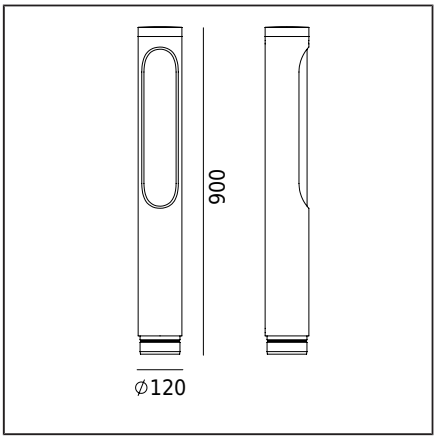

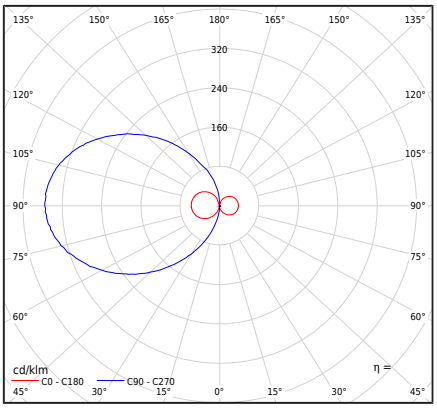

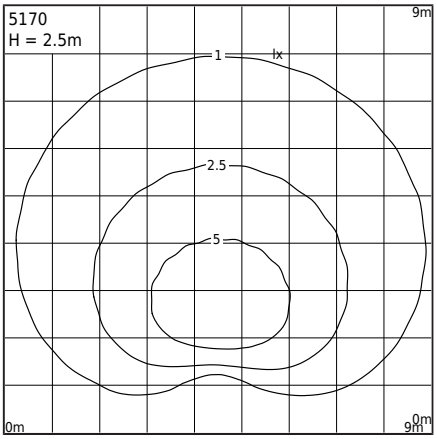

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difuso de doble cara.
Características de la luminaria	Un accesorio con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines y otras áreas privadas y espacios públicos.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - plástico PMMA satinado.
Método de montaje	Según las instrucciones de montaje adjuntas. Los accesorios restantes deben comprarse por separado.
Terminal	Caja de conexión hermética IP68, terminales de conexión: máx 5x4mm², posibilidad de conectar una luminaria en bucle máx 5x2,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø8...12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,9kg / 6,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Datos técnicos

6 módulos LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	23,5W
Potencia del luminario	27W
Flujo luminoso de la lámpara	3891lm
Flujo luminoso del luminario	2432lm
Eficiencia de la luminaria	90,1lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,99
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, luminaria disponible también:
- para temperatura de color LED de 2700K [1/1]
- para un valor diferente de flujo luminoso
- en versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información tras acuerdo con el Departamento Comercial de Norlys.

Corriente de irrupción	15A / 295µs
Calificación BUG	B1-U4-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Piezas de repuesto

ZS5180zx0010	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe leer el manual adjunto a la luminaria. La instalación y el mantenimiento deben ser llevados a cabo por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

KISA HEAD 5176

Índices

Índice	Color	RAL
5176AL	ALUMINIO	9006
5176GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe leer el manual adjunto a la luminaria. La instalación y el mantenimiento deben ser llevados a cabo por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.