

NORLYS KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



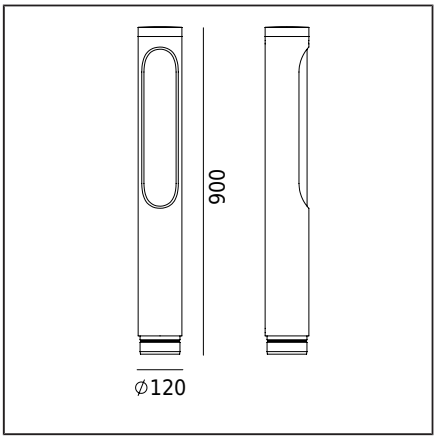

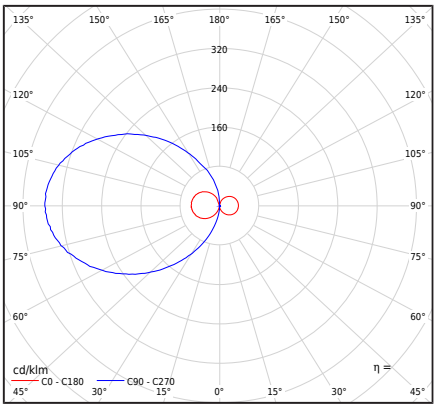

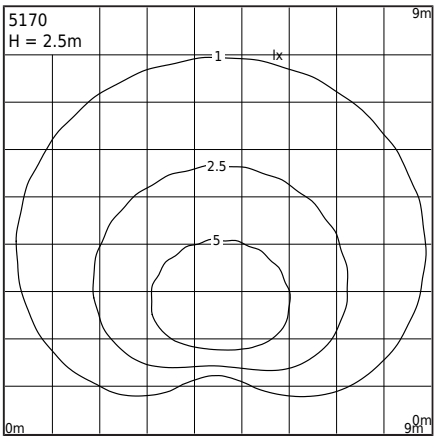

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Kaksipuolinen hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen ja muiden yksityisalueiden sekä julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - satiini PMMA-muovi.
Asennustapa	Mukana tulevien kokoamisohjeiden mukaisesti. Loput tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	IP68 tiivis jakorasia, liitäntäruuvit: max 5x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukassa max 5x2,5mm². Pyöreä vaippa kaapeli, halkaisija ø8...12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,9kg / 6,3kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tekniset tiedot

6 LED-moduulia	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	23,5W
Valaisimen wattimäärä	27W
Lampun valovirta	3891lm
Valaisimen valovirta	2432lm
Valaisimen tehokkuus	90,1lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.1
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF 0,99
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin saatavilla myös:
- LED-värilämpötila 2700K [1/1]
- toiseen valovirta-arvoon
- ylijännitesuojalla (SPD) varustetuissa versioissa
- toiseen valaisimen väriin (RAL-väripaletin mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys'n myyntiosaston kanssa sovittua.

Ryntäysvirta	15A / 295µs
BUG-arviointi	B1-U4-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Varaosat

ZS5180zx0010	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot — Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun tulee lukea valaisimen mukana toimitettu käsikirja. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöltä, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

KISA HEAD 5176

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5176AL	ALUMIINI	9006
5176GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen asennuksen aloittamista sinun tulee lukea valaisimen mukana toimitettu käsikirja. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöltä, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se vaikuta valaisimen laatuun.