

KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.fr



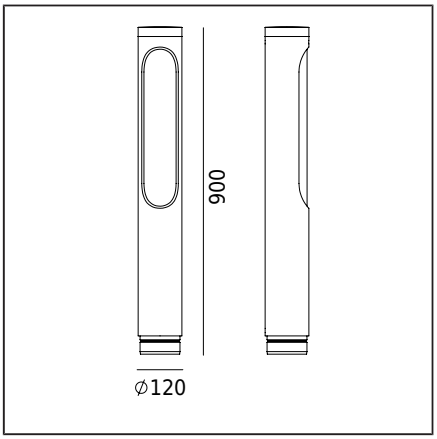

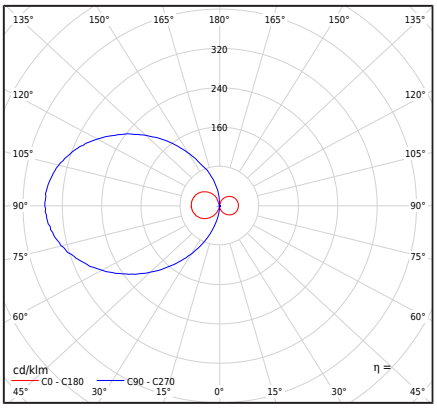

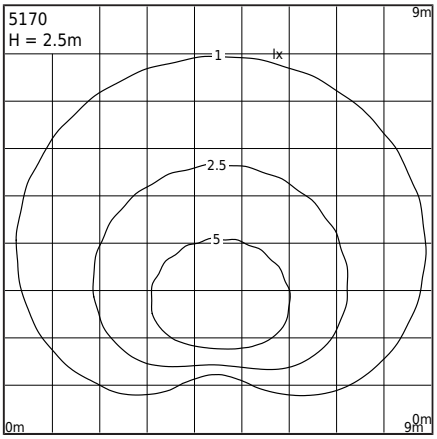

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière diffuse double face.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins et autres zones privées et espaces publics.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné.
Instructions de montage	Selon les instructions de montage fournies. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Boîte de jonction étanche IP68, bornes de raccordement : max 5x4mm², possibilité de connecter un luminaire en boucle max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre ø8...12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	5,9kg / 6,3kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Données techniques

6 modules LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	23,5W
Puissance racordée du luminaire	27W
Flux lumineux de la source lumineuse	3891lm
Flux lumineux du luminaire	2432lm
Efficacité lumineuse du luminaire	90,1lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,99
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Luminaire disponible en option également :
- pour température de couleur LED de 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations à convenir avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	15A / 295µs
Évaluation BUG	B1-U4-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, vous devez lire le manuel joint au luminaire. L'installation et les travaux d'entretien doivent être effectués par une personne avec les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

KISA HEAD 5176

Pièces détachées

ZS5180zx0010	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
5176AL	ALUMINIUM	9006
5176GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, vous devez lire le manuel joint au luminaire. L'installation et les travaux d'entretien doivent être effectués par une personne avec les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.