

NORLYS KISA HEAD 5176


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



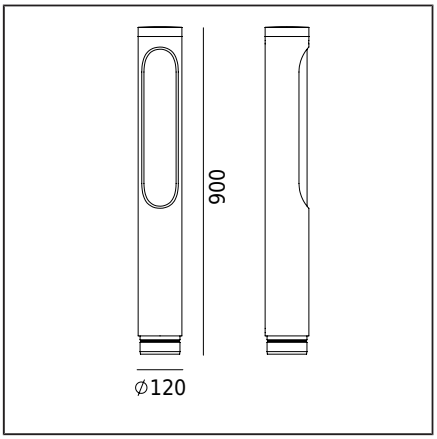

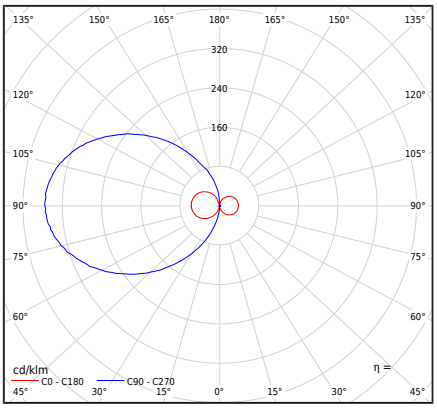

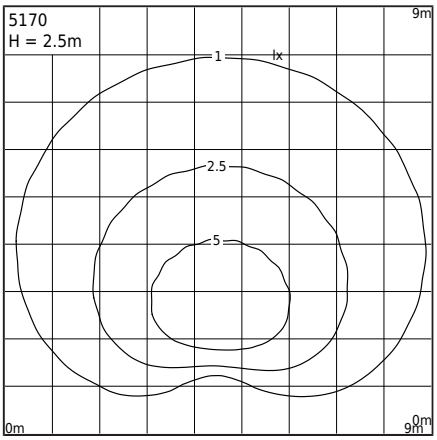

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Kétszeres szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek és egyéb privát területek, valamint nyilvános terek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - szatén műanyag plexi
Felszerelési módszer	Az mellékelt összeszerelési útmutató szerint. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	IP68 hermetikus csatlakozódoboz, csatlakozó terminálok: max 5x4mm², lehetőség a lámpatest csatlakoztatására hurokban max 5x2,5mm². Kerek köpenyes kábel, átmérője ø8...12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,9kg / 6,3kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Műszaki adatok

6 LED modul	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	23,5W
Lámpatest teljesítmény	27W
Lámpa fényáram	3891lm
Világító fényáram	2432lm
A lámpatest hatékonysága	90,1lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

Opcióként a lámpatest elérhető még:
- LED színhőmérséklet 2700K [1/1]
- más fényáram értékre
- túláramvédelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- más lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys kereskedelmi osztályával történő egyeztetés után.

Bekapcsolási áram	15A / 295µs
BUG értékelés	B1-U4-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Alkatrészek

ZS5180zx0010	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A felszerelés megkezdése előtt érdemes megismerkedni a világítótesthez mellékelt útmutatóval. A felszerelést és a karbantartási munkálatokat egy arra jogosult és szakképzett személy végzi el a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt a vevő kérésére biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.

KISA HEAD 5176

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5176AL	ALUMÍNIUM	9006
5176GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A felszerelés megkezdése előtt érdemes megismerkedni a világítótesthez mellékelt útmutatóval. A felszerelést és a karbantartási munkálatokat egy arra jogosult és szakképzett személy végzi el a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt a vevő kérésére biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.