
KISA HEAD 5176


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



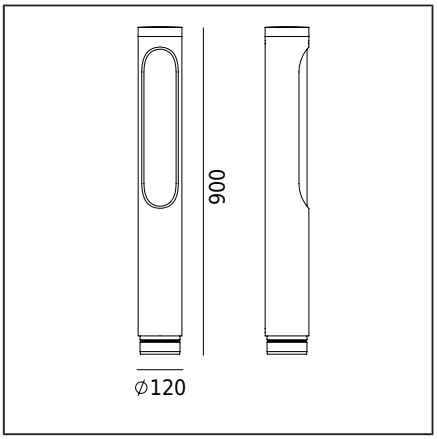

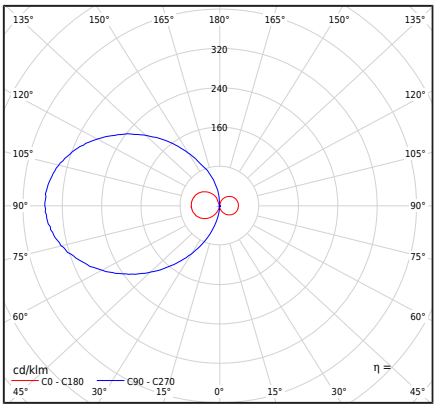

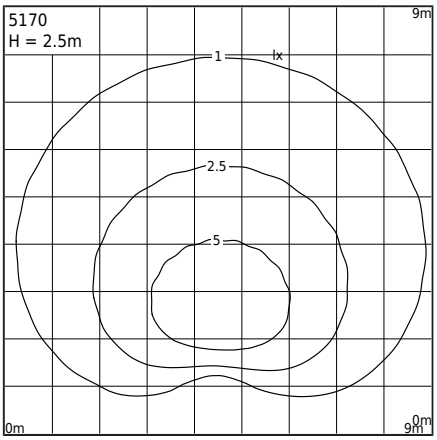

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	To-sidet diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Et armatur med moderne design. For belysning av hager og andre private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Glass - PMMA frostet
Monteringsmetode	I henhold til den vedlagte monteringsanvisningen. De gjenværende tilbehørene må kjøpes separat.
Terminal	IP68 forseglet koblingsboks, tilkoblingsterminaler: maks 5x4mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 5x2,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø8...12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Tekniske data

6 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	23,5W
Armatureffekt	27W
Modul lumen	3891lm
Lumen ut	2432lm
Armatur Lumen/Watt	90,1lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF 0,99
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt armatur tilgjengelig også:
- for LED-fargetemperatur på 2700K [1/1]
- for en annen lysstrømverdi
- i en versjon med overspenningsbeskyttelse (SPD)
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsvilkår og nøyaktig informasjon avtales med Salgsavdelingen i Norlys.

Inrush current	15A / 295µs
BUG-vurdering	B1-U4-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Reservedeler

ZS5180zx0010	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, bør du lese håndboken som følger med armaturen. Installasjon og vedlikeholdsarbeid bør utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

KISA HEAD 5176

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, bør du lese håndboken som følger med armaturen. Installasjon og vedlikeholdsarbeid bør utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.