

NORLYS KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



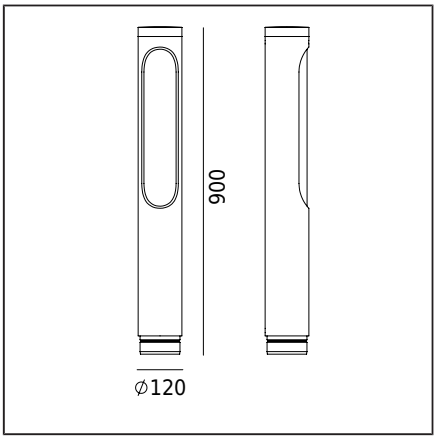

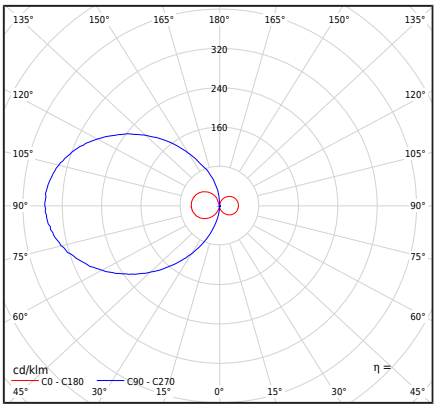

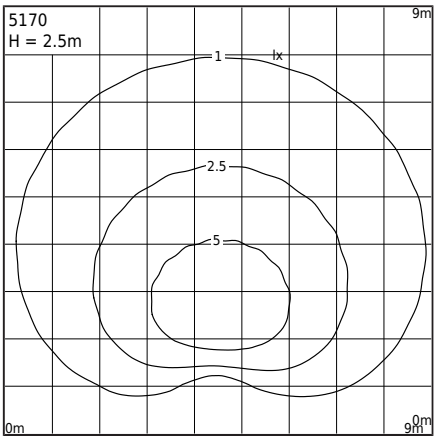

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa de dupla face.
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Para a iluminação de jardins e outras áreas privadas e espaços públicos.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA acetinado.
Método de montagem	De acordo com as instruções de montagem fornecidas. Os restantes acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Caixa de junção hermética IP68, terminais de conexão: máx 5x4mm², possibilidade de ligar uma luminária em loop máx 5x2,5mm². Cabo em capa redonda com um diâmetro de ø8...12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	5,9kg / 6,3kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	23,5W
Potência do luminário	27W
Fluxo luminoso da lâmpada	3891lm
Fluxo luminoso do luminária	2432lm
Eficiência do luminária	90,1lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF 0,99
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, luminária disponível também:
- para temperatura de cor LED de 2700K [1/1]
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- em versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações mediante acordo com o Departamento Comercial da Norlys.

Corrente de pico	15A / 295µs
Classificação BUG	B1-U4-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Peças de reposição

ZS5180zx0010	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, deve-se ler o manual anexado à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

KISA HEAD 5176

Índices

Índice	Cor	RAL
5176AL	ALUMÍNIO	9006
5176GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de iniciar a instalação, deve-se ler o manual anexado à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.