

NORLYS KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



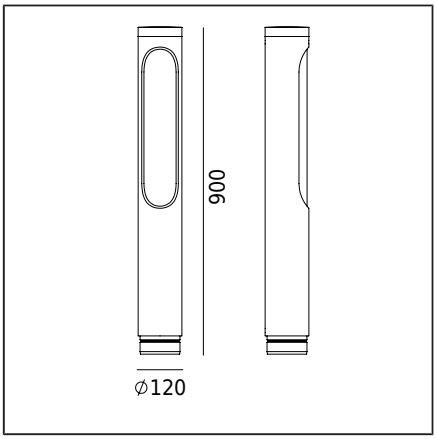

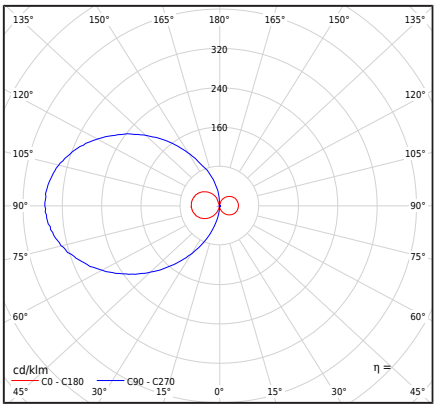

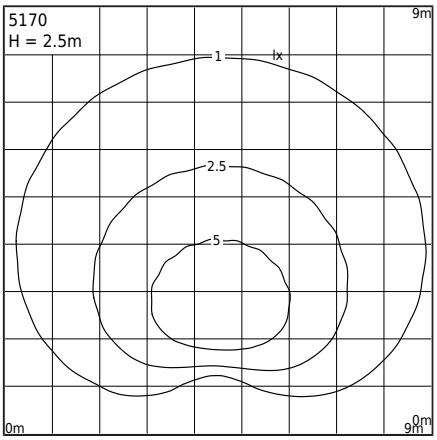

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné rozptýlené svetlo.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad a iných súkromných a verejných priestorov.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - saténový PMMA plast.
Metóda montáže	Podľa priložených montážnych pokynov. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	IP68 hermetická spojovací krabica, pripojovacie svorky: max 5x4mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 5x2,5mm². Kábel v okrúhlom obale s priemerom ø8...12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Technické údaje

6 LED modulov	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	23,5W
Príkon svietidla	27W
Svetelný tok lampy	3891lm
Svetelný tok svietidla	2432lm
Účinnosť svietidla	90,1lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,99
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne dostupné svietidlo tiež:
- pre teplotu farieb LED 2700K [1/1]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii s ochranným zariadením proti prepätiu (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohodnutí so Zákazníckym servisom spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	15A / 295µs
Hodnotenie BUG	B1-U4-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Náhradné diely

ZS5180zx0010	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie by ste si mali prečítať návod priložený k svietidlu. Inštaláciu a údržbárske práce by mala vykonávať osoba s príslušnými autorizáciami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj technológií osvetlenia sa ďalšie informácie poskytujú na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

KISA HEAD 5176

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Indexy

Register	Farba	RAL
5176GR	GRAFIT	7016
5176AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie by ste si mali prečítať návod priložený k svietidlu. Inštaláciu a údržbárske práce by mala vykonávať osoba s príslušnými autorizáciami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj technológií osvetlenia sa ďalšie informácie poskytujú na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.