

NORLYS KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



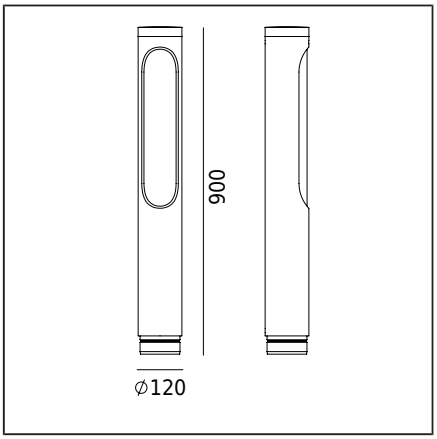

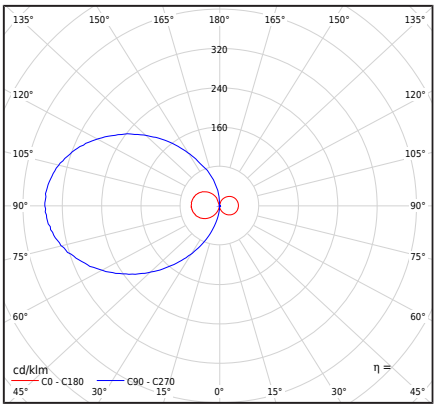

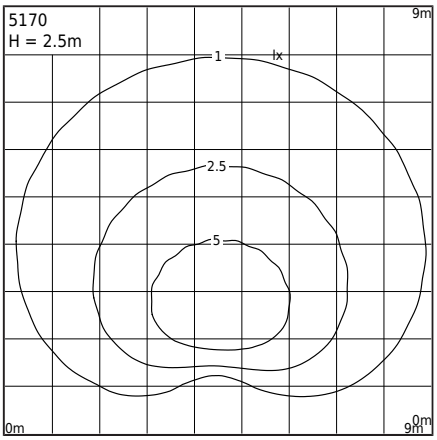

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Dubbelriktat diffust ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar och andra privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat
Monteringsmetod	Enligt den bifogade monteringsanvisningen. De återstående tillbehören måste köpas separat.
Terminal	IP68 förseglad kopplingsbox, anslutningsterminaler: max 5x4mm², möjlighet att ansluta en armatur i en slinga max 5x2,5mm². Kabel i en rund mantel med en diameter på ø8...12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	5,9kg / 6,3kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Teknisk data

6 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	23,5W
Armatur effekt	27W
Lumen modul	3891lm
Lumen ut	2432lm
Armaturens effekt	90,1lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF 0,99
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt armatur tillgängligt också:
- för LED-färgtemperatur på 2700K [1/1]
- för ett annat ljusflödesvärde
- i en version med överspänningsskydd (SPD)
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpalett)

Försäljningsvillkor och annan information efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	15A / 295µs
BUG-bedömning	B1-U4-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Reservdelar

ZS5180zx0010	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen bör du läsa manualen som bifogas med armaturen. Installation och underhållsarbete bör utföras av en person med lämpliga auktorisationer och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

KISA HEAD 5176

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan du påbörjar installationen bör du läsa manualen som bifogas med armaturen. Installation och underhållsarbete bör utföras av en person med lämpliga auktorisationer och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.