

NORLYS KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



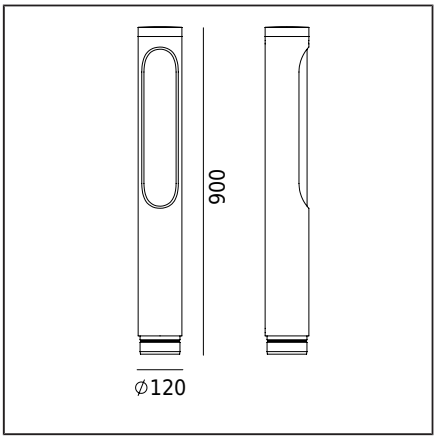

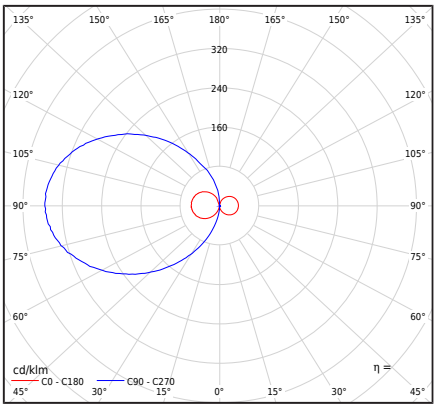

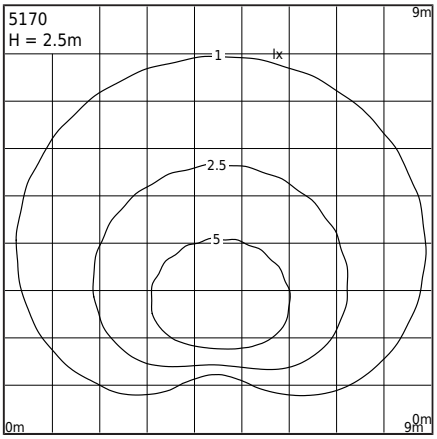

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Двостороннє розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, інших приватних територій та громадських просторів.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - сатиновий пластик PMMA.
Метод монтажу	Відповідно до доданих інструкцій з монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Герметична коробка IP68, клеми підключення: максимум 5x4мм², можливість підключення світильника в петлю максимум 5x2,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø8...12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	5,9kg / 6,3kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Технічні дані

6 LED-модулів	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	23,5W
Потужність світильника	27W
Світловий потік лампи	3891lm
Світловий потік світильника	2432lm
Ефективність світильника	90,1lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Опційно доступне світильник також:
- для світлодіодного кольорового температури 2700K [1/1]
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після погодження з відділом продажу компанії Norlys.

Пусковий струм	15A / 295µs
Рейтинг BUG	B1-U4-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

Запасні частини

ZS5180zx0010	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, відповідно до діючих норм. В зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, - це природне явище і не впливає на якість світильника.

KISA HEAD 5176



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5176AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5176GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, відповідно до діючих норм. В зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, - це природне явище і не впливає на якість світильника.