

NORLYS KISA 5180


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DIM

Kisa 5180XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



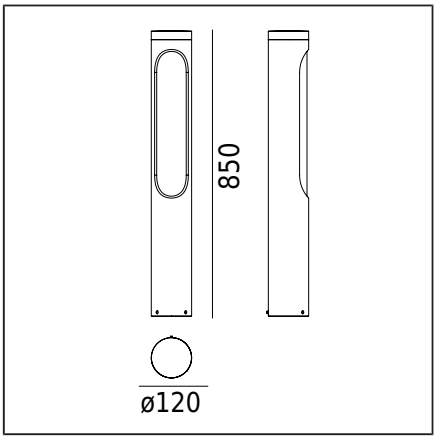

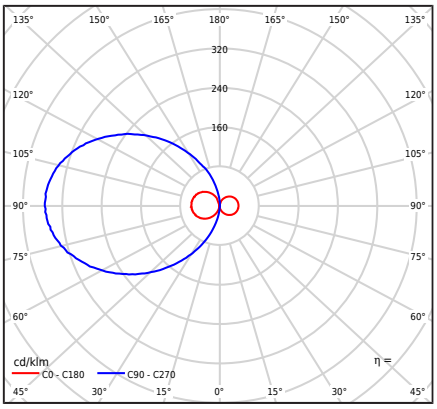

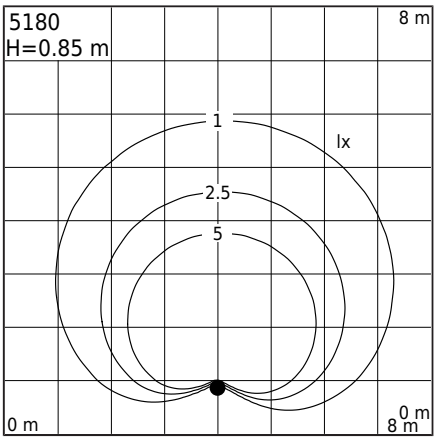

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem Pro osvětlení zahrad a dalších soukromých i veřejných prostorů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový PMMA plast.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120° Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Spojovací svorky: max 3x4mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 3x2,5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru ø8...12,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,81kg / 6,81kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozměry svítidla [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,5W
Příkon svítidla	8,8W
Světelný tok lampy	1175lm
Světelný tok svítidla	706lm
Účinnost svítidla	80,2lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s ochranou proti přepětí (SPD)
- Pro jinou barvu armatury (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.

KISA 5180



Náhradní díly

ZS5180zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5180GR	GRAFIT	7016
5180AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.