

NORLYS KISA 5180


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DIM

Kisa 5180XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.de



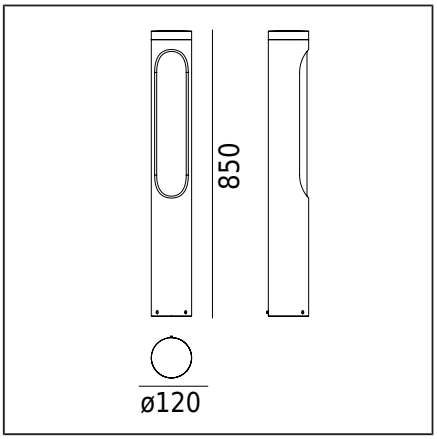

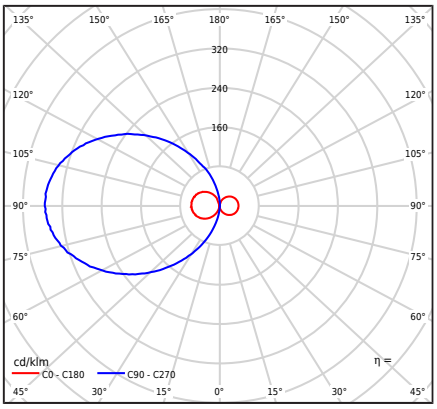

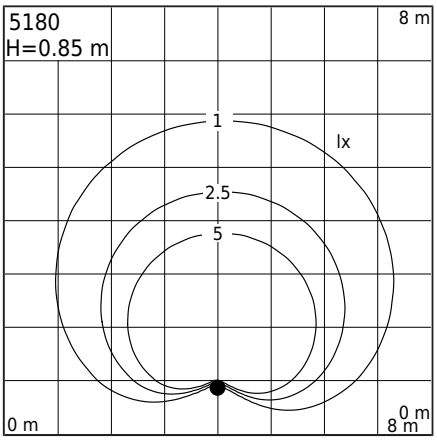

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitiges diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design Zur Beleuchtung von Gärten und anderen privaten und öffentlichen Bereichen

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - satiniertes PMMA-Plastik.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, im Durchmesser von ø65mm alle 120° Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussterminals: max 3x4mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max 3x2,5mm² anzuschließen Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø8...12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	5,81kg / 6,81kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Leuchtenabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Technische Daten

3 LED-Module	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,5W
Leuchtenleistung	8,8W
Lampenlichtstrom	1175lm
Lichtstrom der Leuchte	706lm
Effizienz der Leuchte	80,2lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.7
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	1,65A/16,5µs]
BUG-Bewertung	B1-U3-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS5180zx0010	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5180AL	ALUMINIUM	9006
5180GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.