

NORLYS KISA 5180


IP 55 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Kisa 5180XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



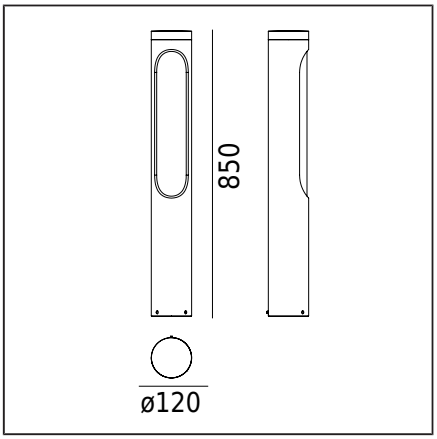

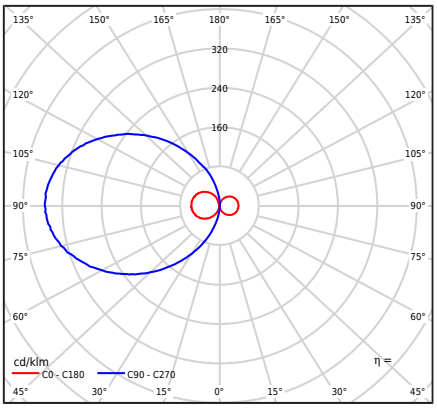

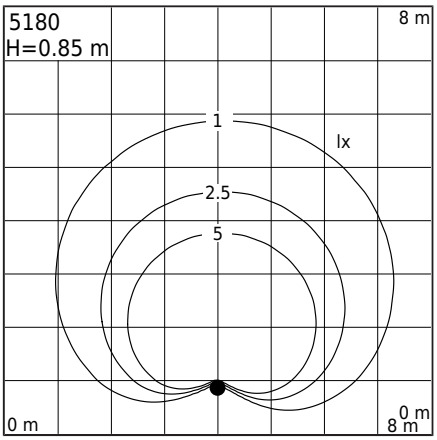

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρο διαχυμένο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό Για τον φωτισμό κήπων και άλλων ιδιωτικών και δημόσιων χώρων

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - σατινέ πλαστικό PMMA.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm, στη διάμετρο ø65mm ανά 120° Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: max 3x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόγχους με max 3x2,5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø8...12,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	5,81kg / 6,81kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Τεχνικά δεδομένα

3 Μονάδες LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Philips Xitanium TE (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,5W
Ισχύς φωτιστικού	8,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1175lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	706lm
Απόδοση του φωτιστικού	80,2lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤0.3
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.7
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι διαθέσιμο:
- Για το χρώμα LED 2700K [1/1]
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα της τοποθέτησης (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	1,65A/16,5μs]
Βαθμολογία BUG	B1-U3-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZS5180zx0010	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5180AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5180GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού