

NORLYS KISA 5180


IP 55 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Kisa 5180XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



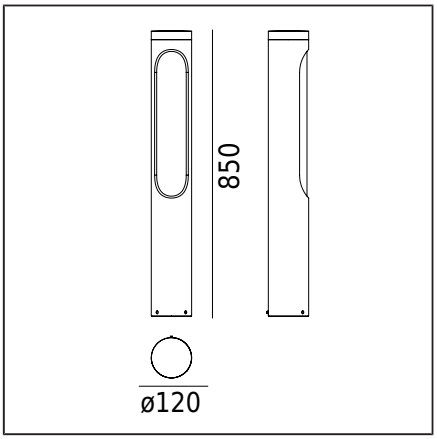

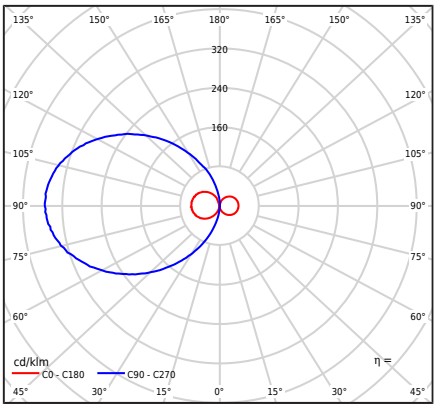

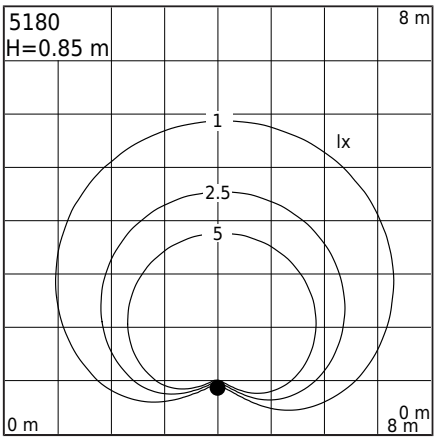

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa unilateral.
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo Para iluminação de jardins e outras áreas privadas e públicas

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA acetinado.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos ø9mm, no diâmetro de ø65mm a cada 120° Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x4mm² Possibilidade de conectar o luminária em loops de máx. 3x2,5mm² Cabo arredondado e isolado com um diâmetro de ø8...12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	5,81kg / 6,81kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensões da luminária [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,5W
Potência do luminário	8,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	1175lm
Fluxo luminoso do luminária	706lm
Eficiência do luminária	80,2lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.3
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para a cor de LED 2700K [1/1]
- Para um valor diferente do fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente do encaixe (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	1,65A/16,5µs]
Classificação BUG	B1-U3-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminaire. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminaires, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminaire

Peças de reposição

ZS5180zx0010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
5180AL	ALUMÍNIO	9006
5180GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminaire. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminaires, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminaire