

NORLYS KISA 5180


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DIM

Kisa 5180XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



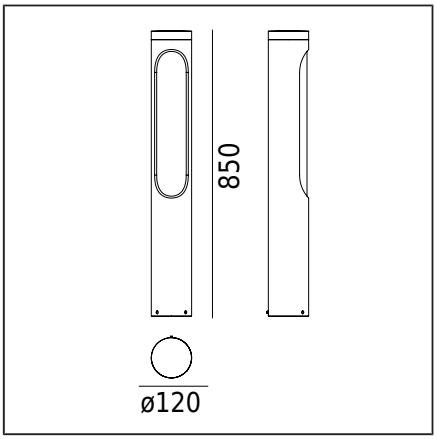

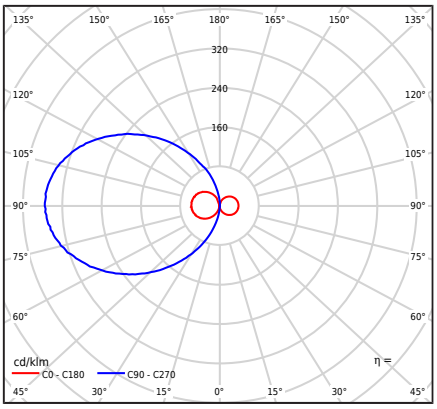

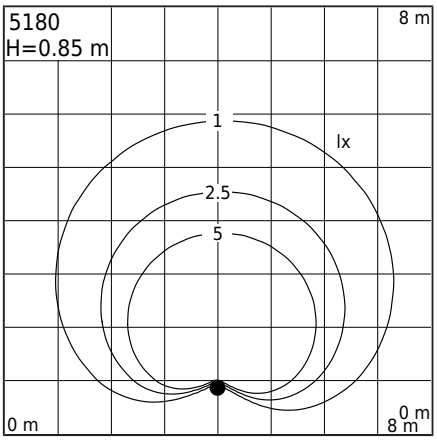

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Односторонний рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном Для освещения садов и других частных и общественных зон.

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	5,81kg / 6,81kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Размеры светильника [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Технические данные

3 Светодиодных модуля	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,5W
Мощность светильника	8,8W
Лампа светового потока	1175lm
Световой световой поток	706lm
Эффективность светильника	80,2lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B1-U3-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS5180zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5180AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5180GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no