

NORLYS KISA 5180


IP 55 | IK 08 | LED | DIM

Kisa 5180XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



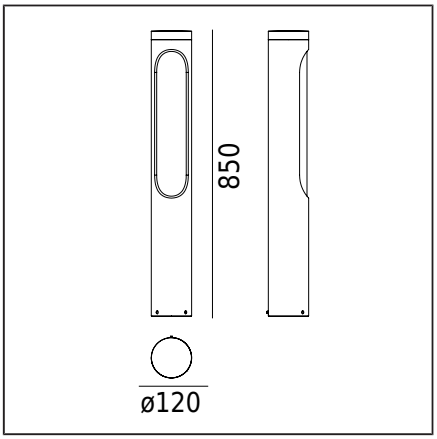

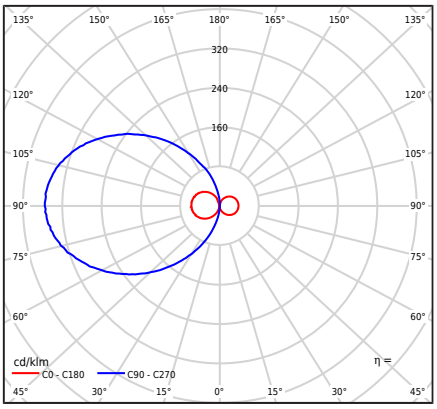

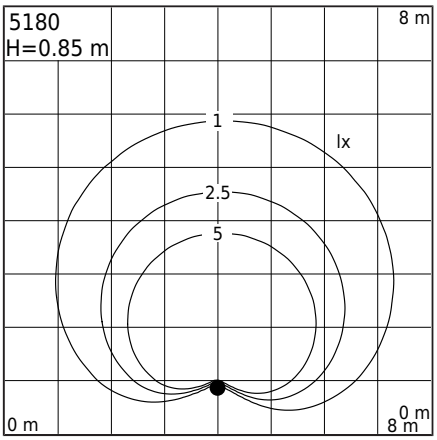

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ensidig diffust ljus.
Armaturens egenskaper	Belysningsarmatur med modern design För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9mm, på diametern av ø65mm var 120° Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor om max 3x2,5mm² Rundisolerad kabel med en diameter på ø8...12,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	5,81kg / 6,81kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Teknisk data

3 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,5W
Armatur effekt	8,8W
Lumen modul	1175lm
Lumen ut	706lm
Armaturens effekt	80,2lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt finns armaturen även tillgänglig:
- För LED-färgen 2700K [1/1]
- För ett annat värde av ljusflöde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

KISA 5180



Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS5180zx0010	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
5180AL	ALUMINIUM	9006
5180GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.