

NORLYS KISA 5181


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DIM

Kisa 5181XX0010
14.10.2026 v.10.10
www.norlys.no



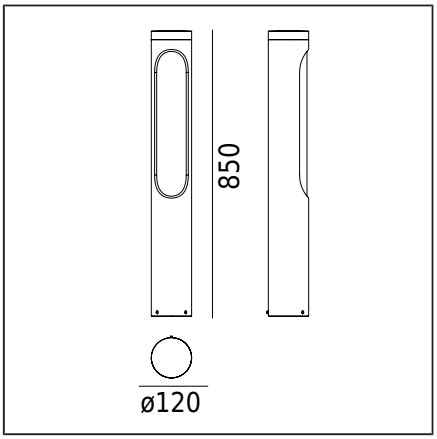

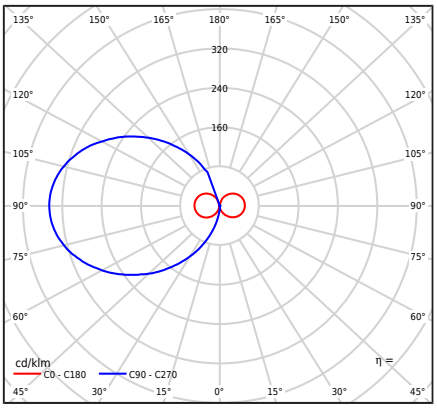

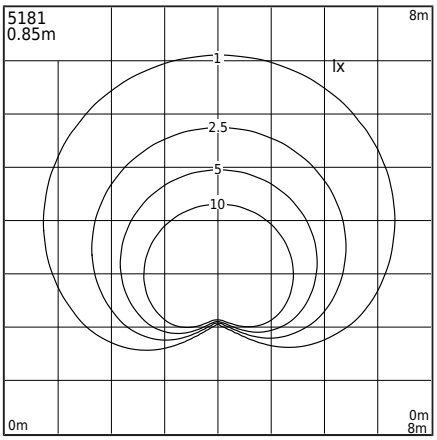

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet diffust lys.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm, på en diameter på ø65mm hver 120° Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Klemmeklemmer: maks. 3x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer af maks. 3x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø8...12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,81kg / 6,81kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Luminaiemål [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,5W
Armatur wattforbrug	8,8W
Lampe lysstrøm	1246lm
Luminaires lysstrøm	766lm
Effektivitet af armaturet	87lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse A C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- For LED-farven 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

KISA 5181

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DIM

Reservedele

ZS5181zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5181AL	ALUMINIUM	9006
5181GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet