

NORLYS KISA 5181


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DIM

Kisa 5181XX0010
14.10.2026 v.10.10
www.norlys.no



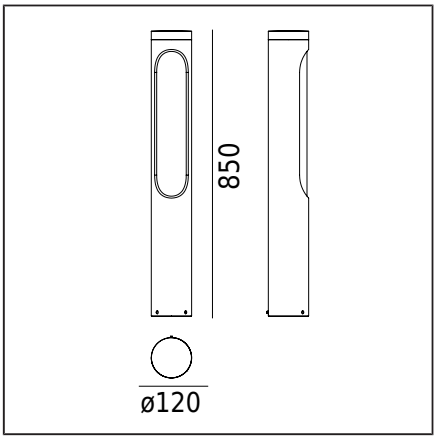

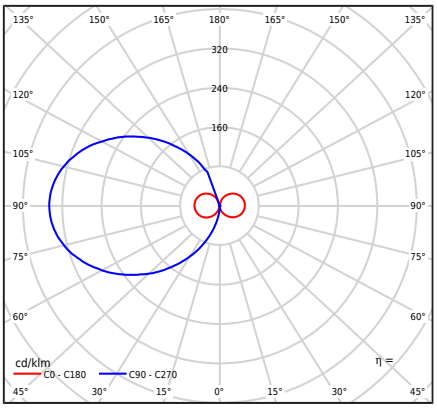

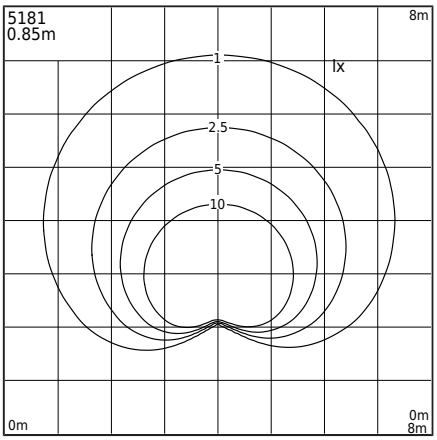

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolne hajutatud valgus.
Valgusti omadused	Luminäär kaasaegse disainiga Aedade ja teiste era- ja avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõdul iga 120° järel Teised tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x4mm² Võimalus ühendada valgusti kuni 3x2,5mm² silmustega Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,81kg / 6,81kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Tehnilised andmed

3 LED-moodulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,5W
Valgusti võimsus	8,8W
Lambi valgusvoog	1246lm
Valgusti valgusvoog	766lm
Valgusti tõhusus	87lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid A C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värvusega 2700K [1/1]
- Teistsuguse valgusvoo väärtusega
- Versioon ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- Teistsuguse korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast kontaktivõtmist Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B1-U3-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

Varuosad

ZS5181zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5181AL	ALUMIINIUM	9006
5181GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti